

Ghid de Utilizare a sistemului SIM. Deseuri Echipamente Electrice si Electronice.Public .

Sistemul Integrat de Mediu

Cuprins

Cuprins	2
1 Obiectivul documentului	Error! Bookmark not defined.
2 Autentificare	6
3 Ecran producator neinregistrat in aplicatie	9
4 Zona de cereri	12
4.1 Cerere modificare date	12
4.2 Cerere radiere	14
4.3 Cere actualizare anuala	15
5 Ecran producator inregistrat	18
6 Ecran Organizatie colectiva	21
6.1 Detalii organizatie coleciva	21
6.2 Raportare	21
7 Ecran operatori economici	23
7.1 Detalii operator economic	23
7.2 Raportare	23
8 Ecran Primarie	25
8.1 Detalii primarie	25
8.2 Raportare	25
9 Lista formularelor	26
9.1 Aspecte generale privind completarea formularelor	27
9.2 Stari chestionar	32
10 Producatori Anexa 4	34
10.1 EEE introduse pe piata	34
10.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	34
10.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare	34
10.2 Verificare corelatii	34
10.3 Corelatii Anexa 4	34
11 Producatori Anexa 6	35
11.1 Cantitatea de DEEE gestionata de producator	35
11.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	35
11.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare	36
11.2 Puncte de colectare cu care producatorul are contract	36
11.2.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	36
11.2.2 Aspecte particulare privitoare la validare	37
11.3 DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector	37
11.3.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	37
11.3.2 Aspecte particulare privitoare la validare	38
11.4 Instalatiile de tratare din Romania cu care producatorul are contract	38
11.4.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	39

11.4.2	Aspecte particulare privitoare la validare	40
11.5	DEEE trimise la tratare in afara tarii	40
11.5.1	Aspecte particulare privitoare la validare	40
11.6	Verificare corelatii.....	40
11.7	Corelatii Anexa 6.....	40
12	Org. Col. Anexa 5.....	42
12.1	EEE introduse pe piata	42
12.1.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	43
12.1.2	Aspecte particulare privitoare la validare	43
12.2	Verificare corelatii.....	43
12.3	Corelatii Anexa 5.....	43
13	Org. Col. Anexa 7.....	44
13.1	Cantitatea de DEEE gestionata de producator.....	44
13.1.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	44
13.1.2	Aspecte particulare privitoare la validare	44
13.2	Puncte de colectare cu care organizatia colectiva are contract.....	45
13.2.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	45
13.2.2	Aspecte particulare privitoare la validare	46
13.3	DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector	46
13.3.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	46
13.3.2	Aspecte particulare privitoare la validare	47
13.4	Instalatii de tratare cu care organizatia colectiva are contract.....	47
13.4.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	47
13.4.2	Aspecte particulare privitoare la validare	48
13.5	DEEE trimise la tratare in afara tarii	48
13.5.1	Aspecte particulare privitoare la validare	48
13.6	Verificare corelatii.....	48
13.7	Corelatii Anexa 7.....	49
14	Primarii Anexa 8	50
14.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	51
15	Operatori economici Colectorii Anexa 9.....	51
15.1	DEEE colectate si gestionate.....	52
15.1.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	52
15.1.2	Aspecte particulare privitoare la validare	53
15.2	DEEE trimise la tratare in afara tarii	53
15.2.1	Aspecte particulare privitoare la validare	53
15.3	Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare	54
15.3.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	54

15.3.2	Aspecte particulare privitoare la validare	54
15.4	Verificare corelatii.....	54
15.5	Corelatii anexa 9.....	54
16	Operatori economici Colectori Anexa 10.....	55
16.1	Cantitatea de DEEE gestionata.....	56
16.1.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	56
16.1.2	Aspecte particulare privitoare la validare	56
16.2	DEEE colectate / preluate.....	56
16.2.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	57
16.2.2	Aspecte particulare privitoare la validare	58
16.3	DEEE tratate.....	58
16.3.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	59
16.3.2	Aspecte particulare privitoare la validare	59
16.4	DEEE trimise la tratare in afara tarii	59
16.4.1	Aspecte particulare privitoare la validare	59
16.5	Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare 60	
16.5.1	Aspecte particulare privitoare la completarea datelor	60
16.5.2	Aspecte particulare privitoare la validare	60
16.6	Verificare corelatii.....	60
16.7	Corelatii anexa 10.....	60

1 Obiectivul documentului



Prin acest document, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia operatorilor economici un ghid complet de utilizare a subsistemului SIM. Deseuri EEE. Public, subsistem ce implementeaza functii dedicate de administrare a cererilor venite din partea solicitantilor (persoane fizice sau juridice inregistrate in sistemul SIM), cereri privind raportarea electronica a *deseurilor provenite din echipamentele electrice si electronice* de catre operatorii economici; de asemenea, componenta asigura fluxul automat de creare si inregistrare electronica a cererii in cadrul APM/ANPM (in functie de Autoritatea Competenta selectata in Cerere).

Asa cum a fost mentionat mai sus, raportarile pot fi transmise doar de solicitantii inregistrati cu conturi active in SIM. Pentru mai multe detalii privind modalitatea electronica de inregistrare, va rugam consultati ghidul de inregistrare publicat pe site-ul <http://www.anpm.ro> sau solicitati mai multe detalii la adresa de mail suportsim@anpm.ro.

Acest ghid este in continuare structurat in sectiuni denumite in mod corespondent cu etapele pe care solicitantii trebuie sa le parcurga pentru a raporta cu succes.

2 Autentificare

Utilizatorul acceseaza link-ul portalului extern la adresa <http://raportare.anpm.ro>; in aceasta pagina, pasii pentru introducerea userului si parolei sunt prezentati in capturile de mai jos (de urmarit cadranul rosu din prima imagine unde este positionat butonul pentru autentificare):

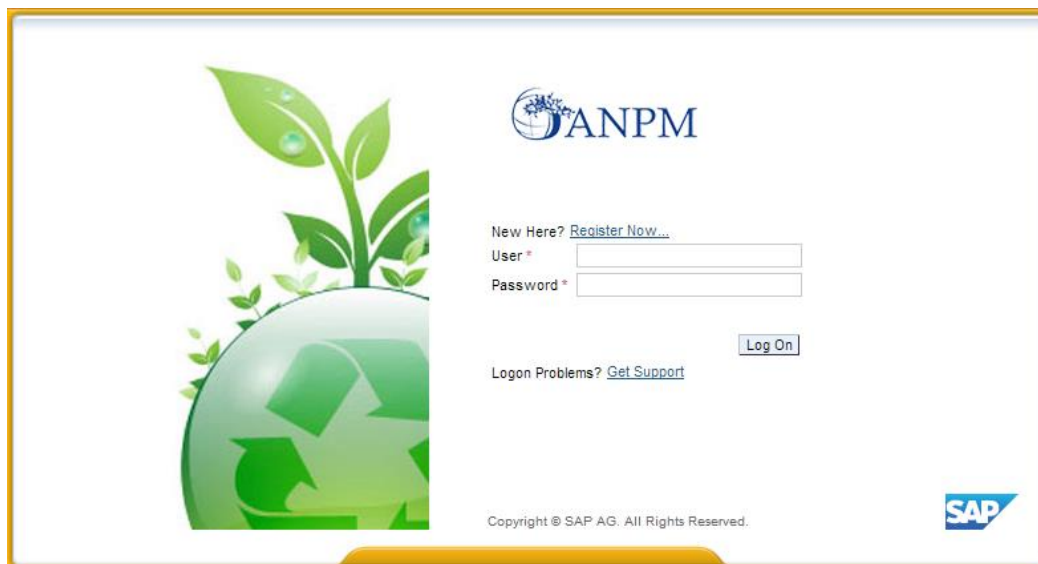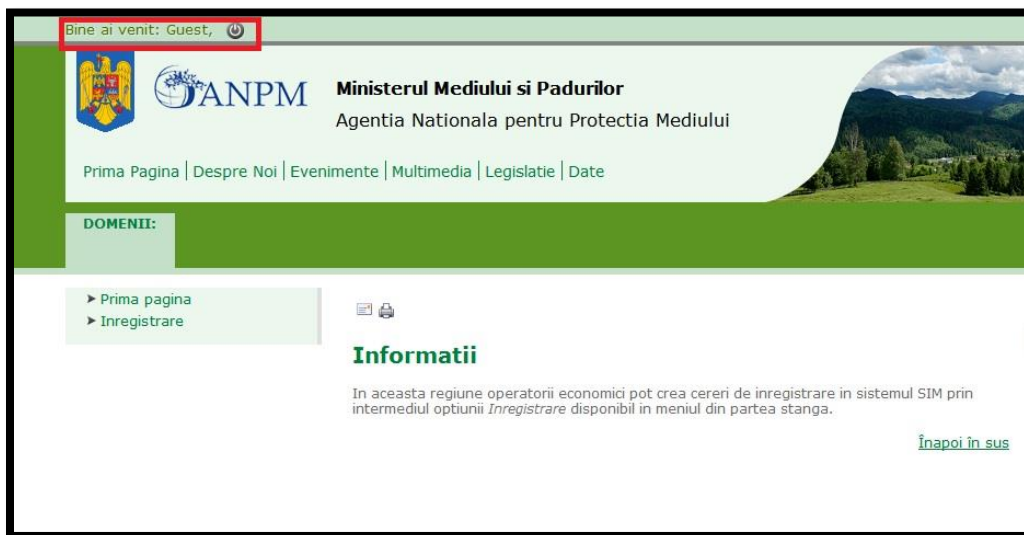

Operatorul economic completeaza numele utilizatorului si parola (primita pe mail dupa completarea formularului online de solicitare acces “eForm”) si acceseaza [Log On](#)




The screenshot shows the ANPM login interface. On the left is a graphic of a green plant growing from a globe with a recycling symbol. The ANPM logo is at the top center. Below it, there is a link for "New Here? Register Now...". The "User" field contains "9999999999910-258501" and the "Password" field is masked with dots. A "Log On" button is positioned to the right of the password field. Below the login fields is a link for "Logon Problems? Get Support". At the bottom, there is a copyright notice "Copyright © SAP AG. All Rights Reserved." and the SAP logo.

Important! Mecanismul de securitate si confidentialitate implementat in sistemul S.I.M. obliga solicitantul sa modifice parola primita prin email in urma autorizarii accesului, fiind astfel realizat un pas practic de asigurare a confidentialitatii datelor de inregistrare; pasul este prezentat in captura de mai jos.

Important! Parola modificata nu se mai poate schimba decat printr-o solicitare adresata grupului de suport la adresa de email: suportsim@anpm.ro

Utilizatorul completeaza vechea parola, primita prin email, (in campul „Old Password”), completeaza noua parola aleasa (in campul „New Password”) si reintroduce noua parola in campul „Confirm Password”. Utilizatorul acceseaza butonul **Change**. In cazul in care nu se doreste modificarea parolei, se acceseaza butonul **Cancel**.

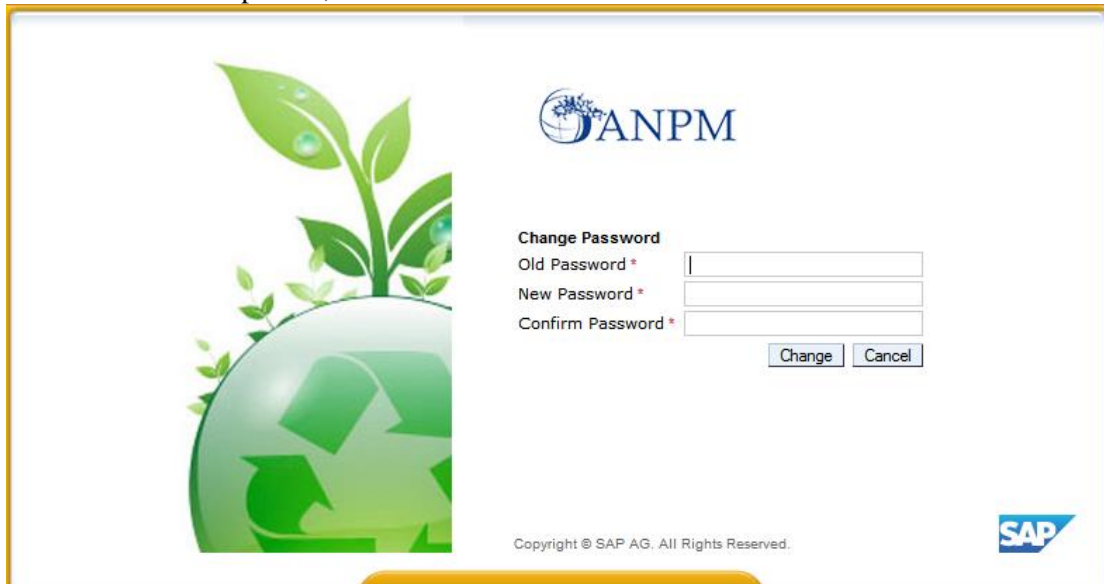

The screenshot shows the ANPM Change Password interface. On the left is the same green plant and globe graphic. The ANPM logo is at the top center. Below it, the text "Change Password" is displayed. There are three input fields: "Old Password *", "New Password *", and "Confirm Password *". At the bottom right of the form are "Change" and "Cancel" buttons. At the bottom of the page, there is a copyright notice "Copyright © SAP AG. All Rights Reserved." and the SAP logo.

Daca utilizatorul a reusit autentificarea in aplicatie, acesta are posibilitatea de vizualizare a datelor proprii (Detalii operator economic, Detalii punct de lucru), de ex.:

SIM / DEEE - sesiune 2013

[Home](#) [Raportare](#)

Detalii operator [Editare](#)


Denumire SC AUTENTIK CONCEPT SRL
CUI 18003930

Tara ROMANIA
Judet Cluj
Localitate Cluj-Napoca
Strada -
Nr. -
Bloc -
Scara -
Apartment -

3 Ecran producator neinregistrat in aplicatie

Dupa prima logare, daca producatorul nu este inregistrat va fi disponibila pagina de Home cu toate datele acestuia din nomenclatorul general.

Pentru inregistrare se acceseaza butonul **Aici** incadrat in cadrul textului:

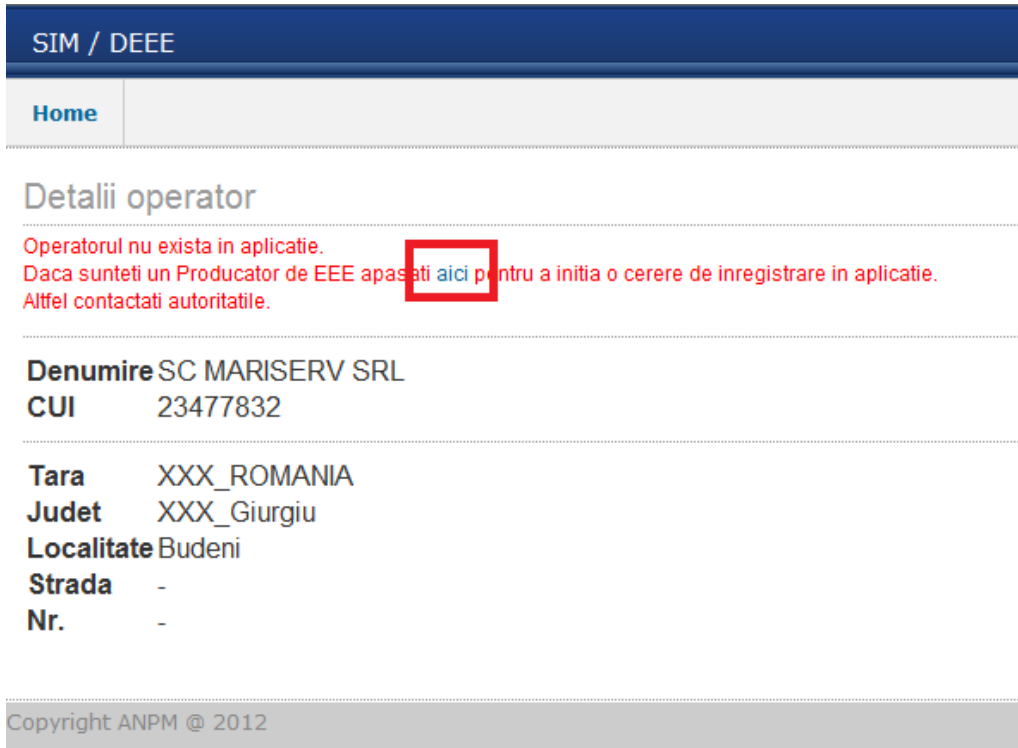

The screenshot shows a web interface with a dark blue header containing the text "SIM / DEEE". Below the header is a light grey navigation bar with a "Home" link. The main content area is titled "Detalii operator" and contains a red error message: "Operatorul nu exista in aplicatie. Daca sunteti un Producator de EEE apasati aici pentru a initia o cerere de inregistrare in aplicatie. Altfel contactati autoritatile." The word "aici" is highlighted with a red rectangular box. Below the message, the producer's details are listed: "Denumire SC MARISERV SRL", "CUI 23477832", "Tara XXX_ROMANIA", "Judet XXX_Giurgiu", "Localitate Budeni", "Strada -", and "Nr. -". At the bottom of the page, a grey footer contains the text "Copyright ANPM @ 2012".

In primul ecran datele producatorului aflate in nomenclatorul general se vor completa automat in cerere si nu vor putea fi editabile. La accesarea butonul **Pasul urmator** in zona superioara a ecranului vor apare mesaje de atentionare cu rosu in cazul in care cererea nu a fost completata corespunzator.

Home Pasul 1 / Anexa nr. 1 Pasul urmator

Eroare la validarea datelor, verificati campul subliniat in culoarea rosie.
Selectati macar un tip de echipamente electrice si electronice

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

CERERE
de acordare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE

Subscrisa, DEE , cu sediul social in tara ROMANIA , judetul Alba , localitate/sector Abrud alte detalii
..... str. dsfdf nr. 54, bl., ap., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub numar Nu exista, cod unic de inregistrare nr. 435645756 , cont bancar nr.
....., deschis la, sucursala
....., telefon 435465, fax, e-mail
cristian.botan@teamnet.ro , prin reprezentantul legal Ion, in calitate de
....., solicita acordarea numarului de inregistrare pentru introducerea pe piata a echipamentelor
electrice si electronice de tipul:

Cod	Descriere
<input type="checkbox"/> 1A	Echipamente de uz casnic care contin agenti frigorifici
<input type="checkbox"/> 1B	Echipamente de uz casnic de mari dimensiuni fara continut de agenti frigorifici
<input type="checkbox"/> 2	Echipamente electrocasnice de mici dimensiuni
<input type="checkbox"/> 3A	Echipamente cu monitoare si ecrane CRT, LCD
<input type="checkbox"/> 3B	Echipamente IT, exclus monitoarele si ecranele
<input type="checkbox"/> 4A	Televizoare CRT, LCD, Plasma
<input type="checkbox"/> 4B	Electronice de consum, exceptie televizoarele
<input type="checkbox"/> 5A	Lampi
<input type="checkbox"/> 5B	Echipamente de iluminat
<input type="checkbox"/> 6	Unelte electronice
<input type="checkbox"/> 7	Jucarii electronice
<input type="checkbox"/> 8	Aparatura medicala electronica
<input type="checkbox"/> 9	Instrumente de supraveghere si control
<input type="checkbox"/> 10A	Distribuitoare automate care contin agenti frigorifici
<input type="checkbox"/> 10B	Distribuitoare automate fara continut de agenti frigorifici

Home Pasul urmator

Dupa completarea tuturor campurilor obligatorii si selectarea macar a unei categorii se va putea trece la pasul urmator.

In prima parte a cererii se vor precompleta automat datele de la pasul 1. In zona in care se selecteaza responsabilitatea de gestionare a DEEE sunt disponibile 2 optiuni: individual si prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata conform legislatiei in vigoare. In cazul cand se bifeaza a doua optiune in casuta fiecarei categorii va fi disponibila selectia unei organizatii colective autorizata pentru anul inscrierii la apasarea butonului ▾.

Pasul anterior Pasul 2 / Anexa nr. 2 Salveaza Home

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

**CERERE
de acordare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE**

Subscrisa, DEE cu sediul social in judetul/sectorul Alba, localitatea Abrud, alte detalii -, str. dsfdf nr. 54, bl. -, ap. -, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. Nu exista, cod unic de inregistrare nr. 435645756, cont bancar nr. -, deschis la -, sucursala -, telefon 435465, fax -, e-mail cristian.botan@teamnet.ro, reprezentata prin Ion, solicita acordarea numarului de inregistrare pentru introducerea pe piata nationala a echipamentelor electrice si electronice de tipul: 5A .

Anexam documentele specifice prevazute la art. 1 Cap 1. din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.669/1304/2009 privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.
Intentionam sa ne indeplinim responsabilitatile de colectare si gestionare a DEEE:
 individual
 prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata conform legislatiei in vigoare

Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data:
20.01.2016

Reprezentant legal:
Ion

EEE introduse pe piata in anul: 2016

Cod	Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		TOTAL		EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare		Din care EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		Exportate		Marca	Tipul de vanzare
	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati		
5A	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		

Selectati:

Salveaza Home

Pentru a putea incheia cererea cantitatile completate trebuie sa indeplineasca urmatoarea corelatie: Suma cantitatilor Tone declarate din stanga coloanei TOTAL trebuie sa fie egala cu suma cantitatilor Tone declarate din dreapta coloanei TOTAL pentru fiecare cod in parte. Deasemeni, daca a fost completata o celula Tone, trebuie completat obligatoriu si celula corespondenta Nr. Bucati si invers.

In cazul in care valorile nu indeplinesc corelatia in dreptul categoriei va apare un mesaj de eroare in culoarea rosie.

Cod	Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		TOTAL		EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare		Din care EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		Exportate	
	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati
5A	23	34	0.0	0	0.0	0	23	34	11	20	12	14	0.0	0

Pasul anterior Salveaza Home

Pentru a finaliza cererea se va apasa butonul **Salveaza**. In cazul in care se doreste renuntarea la completarea cererii se va apasa butonul **Home**.

Dupa transmiterea cererii si relogare daca se mai acceseaza odata butonul **Aici** va apare un mesaj de atentionare: **Operatiunea nu poate fi efectuata. Exista o cerere de inregistrare in curs.**

4 Zona de cereri

4.1 Cerere modificare date

Pentru a face o cerere de modificare date se acceseaza butonul cu acelasi nume. Butonul este activ pe tot parcursul anului mai putin in perioada de raportare.

SIM / DEEE (v. 1.2.0 rc31) - sesiune 2029 - inchisa - an curent: 2016

[Home](#) [Raportare](#)

Detalii Producator

Denumire	DEE	<input type="button" value="Cerere modificare date"/>
CUI	435645756-376829	<input type="button" value="Cerere actualizare anuala"/>
Nr Registru Producatori:	RO - EEE - 39 - 2029 - 01 - 20 - Valabil	<input type="button" value="Raportare"/>
Valabilitate numar registru :	De la: 20.01.2029 - Pana la: 01.01.2030	<input type="button" value="Cerere radiere"/>

Produce autorizare

Cod	Descriere	Mod raportare
5A	Lampi	Organizatie 1 Deee octombrie

Istoric actiuni:

#	Numar registru	Numar scurt	Actiune	Data	Punct de lucru	Detalii
1.	RO - EEE - 39 - 2029 - 01 - 20	39	Inregistrat	20.01.2029	435645756-376829	Emitere Numar Registru

In primul ecran datele producatorului aflate in nomenclatorul general se vor completa automat in cerere si nu vor putea fi editabile. La accesarea butonul **Pasul urmator** in zona superioara a ecranului vor apare mesaje de atentionare cu rosu in cazul in care cererea nu a fost completata corespunzator. O categoririe deja aprobata nu poate fi modificata.

Renunta
Pasul 1 / Anexa nr. 1
Pasul urmator

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

CERERE
de actualizare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE

Modificare date firma

Subscrisa, SC UMARO SA cu sediul social in tara XXX ROMANIA, judetul XXX Neamt, localitate/sector Roman, alte detalii str. Mihai Viteazu nr. 5, bl. ep., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numar 333, cod unic de inregistrare nr. 2053677, cont bancar nr., deschis la, suursela, telefon 0233741701, fax 0233742373, e-mail office@umaro.ro, prin reprezentantul legal 234, solicita actualizarea anexei la numarul de inregistrare RO - EEE - 36 - 2012 - 12 - 17 pentru introducerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice de tipul:

Modificare categorii

Cod	Descriere
<input type="checkbox"/> 1A	Echipamente de uz casnic care contin agenti frigorifici
<input type="checkbox"/> 1B	Echipamente de uz casnic de mari dimensiuni fara continut de agenti frigorifici
<input type="checkbox"/> 2	Echipamente electrocasnice de mici dimensiuni
<input type="checkbox"/> 3A	Echipamente cu monitoare si ecrane CRT, LCD
<input type="checkbox"/> 3B	Echipamente IT, exclud monitoarele si ecranele
<input type="checkbox"/> 4A	Televizoare CRT, LCD, Plasma
<input type="checkbox"/> 4B	Electronice de consum, exceptie televizoarele
<input type="checkbox"/> 5A	Lampi
<input type="checkbox"/> 5B	Echipamente de iluminat
<input type="checkbox"/> 6	Unelte electronice
<input type="checkbox"/> 7	Jucarii electronice
<input type="checkbox"/> 8	Aparatura medicala electronica
<input type="checkbox"/> 9	Instrumente de supraveghere si control
<input type="checkbox"/> 10A	Distribuitoare automate care contin agenti frigorifici
<input checked="" type="checkbox"/> 10B	Distribuitoare automate fara continut de agenti frigorifici

Renunta
Pasul urmator

Dupa completarea tuturor campurilor obligatorii si selectarea macar a unei categorii se va putea trece la pasul urmator.

In prima parte a cererii se vor precompleta automat datele de la pasul 1. In zona in care se selecteaza responsabilitatea de gestionare a DEEE sunt disponibile 2 optiuni: individual si prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata conform legislatiei in vigoare. In cazul cand se bifeaza a doua optiune in casuta fiecarei categorii va fi disponibila selectia unei organizatii colective autorizata pentru anul inscrierii la apasarea butonului ▼.

Pasul anterior Salveaza Renunta

Pasul 2 / Anexa nr. 2

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

**CERERE
de actualizare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE**

Subscrisa, CL HELEGIU cu sediul social in judetul/sectorul Bacău, localitatea Helegiu, alte detalii -, str. Principala nr. 1, bl. -, ap. -, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 321, cod unic de inregistrare nr. 4535821-252972, cont bancar nr. -, deschis la -, sucursala -, telefon 0234333000, fax 0234333420, e-mail -, reprezentata prin 321, solicita actualizarea anexei la numarul de inregistrare RO - EEE - 11 - 2013 - 09 - 19 pentru introducerea pe piata nationala a echipamentelor electrice si electronice de tipul: 3B,9 .

Anexam documentele specifice prevazute la art. 1 Cap I. din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.669/1304/2009 privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.
Intentionam sa ne indeplinim responsabilitatile de colectare si gestionare a DEEE:
 individual
 prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata conform legislatiei in vigoare

Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data:
20.09.2013

Reprezentant legal:
321

EEE introduse pe piata in anul: 2013

Cod	Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		TOTAL		Din care					
	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare		EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		Exportate	
									Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati
3B	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
9	3.0	3	0.0	0	0.0	0	3	3	3.0	3	0.0	0	0.0	0

Pasul anterior Salveaza Renunta

Pentru a putea incheia cererea cantitatile completate trebuie sa indeplineasca urmatoarea corelatie: Suma cantitatilor Tone declarate din stanga coloanei TOTAL trebuie sa fie egala cu suma cantitatilor Tone declarate din dreapta coloanei TOTAL pentru fiecare cod in parte. Deasemeni, daca a fost completata o celula Tone, trebuie completat obligatoriu si celula corespondenta Nr. Bucati si invers.

In cazul in care valorile nu indeplinesc corelatia in dreptul categoriei va apare un mesaj de eroare in culoarea rosie.

4.2 Cerere radiere

O cerere de radiere poate fi realizata in orice moment pentru un operator care are transferata responsabilitatea catre o organizatie colectiva. Dupa accesarea butonului, in cerere la pasul 1 va fi disponibil completarea motivului radierei in zona incadrata in rosu.

Renunta Pasul 1 / Anexa nr. 1 Pasul urmator

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

CERERE
de radiere a numarului de inregistrare privind introducerea pe piata
a echipamentelor electrice si electronice

Subscrisa, SC UMARO SA cu sediul social in tara XXX_ROMANIA , judetul XXX_Neamt ,
localitate/sector Roman alte detalii str. Mihai Viteazu nr. 5 , bl. ,
ap. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numar 333 , cod unic de inregistrare nr.
2053877 , cont bancar nr. ,
deschis la , sucursala , telefon 0233741701 , fax 0233742373 ,
e-mail office@umaro.ro , având numărul de inregistrare in Registrul producatorilor de echipamente electrice și electronice
RO - EEE - 36 - 2012 - 12 - 17 din Registrul producatorilor de echipamente electrice și electronice, prin reprezentantul legal
234 , solicita radierea numarului de inregistrare din Registrul producatorilor de echipamente electrice și
electronice.
Anexam raportarea aferenta perioadei de timp de la ultima raportare - pâna la data depunerii cererii de radiere.
Solicitam radierea din Registrul producatorilor de echipamente electrice si electronice deoarece

Renunta Pasul urmator

In continuare se va completa pasul urmator iar pentru finalizarea actiunii se va apasa butonul **Salveaza**.

Pasul anterior Pasul 2 / Anexa nr. 2 Salveaza Renunta

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

CERERE
de radiere a numarului de inregistrare privind introducerea pe piata
a echipamentelor electrice si electronice

Subscrisa, SC UMARO SA cu sediul social in judetul/sectorul XXX_Neamt, localitatea Roman, alte detalii -, str. Mihai Viteazu nr.
5, bl. -, ap. -, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 333, cod unic de inregistrare nr. 2053877, cont bancar nr. -,
deschis la -, sucursala -, telefon 0233741701, fax 0233742373, e-mail office@umaro.ro, reprezentata prin 234, solicita
radierea numarului de inregistrare RO - EEE - 36 - 2012 - 12 - 17 .

Persoana autorizata: Persoana Autorizata

Pasul anterior Salveaza Renunta

Un producator individual pentru a fi radiat va trebui sa aiba raportarea la zi, inclusiv pe anul in curs. Astfel, dupa finalizarea tuturor anexelor, va putea accesa optiunea de Cerere Radiere.

4.3 Cere actualizare anuala

Butonul **Cerere actualizare anuala** va putea fi accesat doar in perioada de raportare. In restul timpului butonul va fi inactiv.

Home	Raportare	
----------------------	---------------------------	--

Detalii Producator

Denumire	SC UMARO SA	<input type="button" value="Cerere modificare date"/>
CUI	2053877	<input type="button" value="Cerere actualizare anuala"/>
Nr Registru Producatori:	RO - EEE - 36 - 2012 - 12 - 17 - Valabil	<input type="button" value="Raportare"/>
Valabilitate numar registru :	De la: 17.12.2012 - Pana la: 30.03.2013	<input type="button" value="Cerere radiere"/>

Produse autorizare

Cod	Descriere	Mod raportare
10B	Distribuitoare automate fara continut de agenti frigorifici	SC ROSITEX COM SRL

Pentru a raporta anual un producator individual va trebui sa raporteze pentru anul in care s-a inregistrat.

Home	Raportare	
----------------------	---------------------------	--

Lista chestionare necesare pentru actualizare anuala

Pentru a depune o cerere de actualizare anuala trebuie sa aveti completate si finalizate urmatoarele anexe

Anul: 2012 - Raportare individuala		
Tip Chestionar	Status	Operatii
Anexa 4: EEE introduse pe piata	Necompletat	<input type="button" value="Completare"/>
Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate	Necompletat	<input type="button" value="Completare"/>

In primul ecran datele producatorului aflate in nomenclatorul general se vor completa automat in cerere si nu vor putea fi editabile. La accesarea butonul **Pasul urmator** in zona superioara a ecranului vor apare mesaje de atentionare cu rosu in cazul in care cererea nu a fost completata corespunzator.

Renunta
Pasul 1 / Anexa nr. 1
Passul urmator

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

CERERE
de actualizare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE

(Actualizare date firma)

Subscrisa, SC GENERAL PREST SA , cu sediul social in tara ROMANIA , judetul Argeş , localitate/sector Pitesti alte detalii
..... str. LANARIEI nr. 5B, bl. , ap. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub numar , cod unic de inregistrare nr. 3244050-253131 , cont bancar nr.
..... , deschis la , sucursala , telefon
0248/635363 , fax 0248/212387 , e-mail , prin reprezentantul legal
..... , in calitate de , solicita actualizarea anexei la numarul de inregistrare RO
- EEE - 13 - 2012 - 09 - 20 pentru introducerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice de tipul:

(Estimare)

Cod	Descriere
<input checked="" type="checkbox"/> 1A	Echipamente de uz casnic care contin agenti frigorigici
<input type="checkbox"/> 1B	Echipamente de uz casnic de mari dimensiuni fara continut de agenti frigorigici
<input type="checkbox"/> 2	Echipamente electrocasnice de mici dimensiuni
<input type="checkbox"/> 3A	Echipamente cu monitoare si ecrane CRT, LCD
<input type="checkbox"/> 3B	Echipamente IT, exclus monitoarele si ecranele
<input type="checkbox"/> 4A	Televizoare CRT, LCD, Plasma
<input type="checkbox"/> 4B	Electronice de consum, exceptie televizoarele
<input type="checkbox"/> 5A	Lampi
<input type="checkbox"/> 5B	Echipamente de iluminat
<input type="checkbox"/> 6	Unelte electronice
<input type="checkbox"/> 7	Jucarii electronice
<input type="checkbox"/> 83435	Aparatura medicala electronica
<input type="checkbox"/> 9	Instrumente de supraveghere si control
<input type="checkbox"/> 10A	Distribuitoare automate care contin agenti frigorigici
<input type="checkbox"/> 10B	Distribuitoare automate fara continut de agenti frigorigici
<input type="checkbox"/> 123_tst	1323_tst23
<input type="checkbox"/> 123_tstttttt	nume_tst2

Renunta
Passul urmator

Dupa completarea tuturor campurilor obligatorii si selectarea macar a unei categorii se va putea trece la pasul urmator.

In prima parte a cererii se vor precompleta automat datele de la pasul 1. In zona in care se selecteaza responsabilitatea de gestionare a DEEE sunt disponibile doua optiuni: individual si prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata conform legislatiei in vigoare. In cazul cand se bifeaza a doua optiune in casuta fiecărei categorii va fi disponibila selectia unei organizatii colective autorizata pentru anul inscrierii la apasarea butonului .

Pasul anterior Salveaza Renunta

Pasul 2 / Anexa nr. 2

Anexa nr.1 la procedura

Antet solicitant
Nr /

**CERERE
de actualizare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE**

Subscrisa, SC GENERAL PREST SA cu sediul social in judetul/sectorul Arges, localitatea Pitești, alte detalii -, str. LANARIEI nr. 5B, bl. -, ap. -, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 321, cod unic de inregistrare nr. 3244050-253131, cont bancar nr. -, deschis la -, sucursala -, telefon 0248/635363, fax 0248/212387, e-mail -, reprezentata prin 321, solicita actualizarea anexei la numarul de inregistrare RO - EEE - 13 - 2012 - 09 - 20 pentru introducerea pe piata nationala a echipamentelor electrice si electronice de tipul: 1A .

Anexam documentele specifice prevazute la art. 1 Cap I. din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.669/1304/2009 privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.
Intentionam sa ne indeplinim responsabilitatile de colectare si gestionare a DEEE:

individual
 prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata conform legislatiei in vigoare

Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data:
20.09.2013

Reprezentant legal:
321

EEE introduse pe piata in anul: 2013

Cod	Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		TOTAL		Din care					
									EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare		EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		Exportate	
	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati	Tone	Nr. bucati
1A	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

Pasul anterior Salveaza Renunta

Pentru a putea incheia cererea cantitatile completate trebuie sa indeplineasca urmatoarea corelatie: Suma cantitatilor Tone declarate din stanga coloanei TOTAL trebuie sa fie egala cu suma cantitatilor Tone declarate din dreapta coloanei TOTAL pentru fiecare cod in parte. Deasemeni, daca a fost completata o celula Tone, trebuie completat obligatoriu si celula corespondenta Nr. Bucati si invers.

In cazul in care valorile nu indeplinesc corelatia in dreptul categoriei va apare un mesaj de eroare in culoarea rosie.

5 Ecran producator inregistrat

Ecranul producatorului inregistrat este impartit in 4 zone si anume:

- Detalii producator
- Produse actualizate
- Raportare
- Zona de cereri

SIM / DEEE - sesiune 2012

Home **Raportare**

Detalii Producator

Denumire: SC FLUX SA
 CUI: 3912460
 Nr Registru Producatori: RO - EEE - 10 - 2012 - 12 - 10 - **Valabil**
 Valabilitate numar registru: De la: 10.12.2012 - Pana la: 30.03.2013

Cerere modificare date
 Cerere actualizare anuala
Raportare
 Cerere radiere

Produse autorizare

Cod	Descriere	Mod raportare
1A	Echipamente de uz casnic care contin agenti frigorifici	Individual
8	Aparatura medicala electronica	Individual

Detalii producator - Zona de detalii producator contine urmatoarele informatii: Denumire, CUI, Numar Registru producatori / Status, Valabilitate numar registru. In zona de Status putem avea urmatoarele cazuri: Valabil, Expirat, Actualizat, Radiat.

Produse autorizate - In zona Produselor autorizate sunt disponibile urmatoarele informatii: Cod, Descriere si Mod raportare. In cazul in care producatorul a ales prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata, in coloana **Mod raportare** va fi afisat numele organizatiei.

Raportare Producator -In zona de raportare raportorul are posibilitatea sa completeze anexele asignate.

Home **Raportare**

Lista chestionare

Sesiune: 2029

Anul: 2029 - Raportare individuala

Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observatii Agentia de Mediu	Operatii
Anexa 4: EEE introduse pe piata	Necompletat	-		Completare
Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate	Necompletat	-		Completare

Important! Daca chestionarele alocate nu corespund activitatii dvs, va rugam efectuati sesizari la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

Pentru a incepe raportarea se acceseaza butoanele **Completare** aferente fiecarei anexe. Aplicatia va afisa formularul ce va permite introducerea datelor si salvarea acestora:

Anexa 4: EEE introduse pe piata

Tablă 1 - EEE introduse pe piata

Adăuga | Editare | Șterge

Categori EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total		Din care					
	inceput	sfarsit	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	EEE destinate foloarii in cadrul gospodariilor particulare		EEE destinate foloarii altor utilizatori decat posesorii particulare		Exportate	
											numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**
1 SA	ianuarie	Decembrie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utilizatorul poate sa revina ori de cate ori are nevoie pentru a completa sau modifica datele dintr-un chestionar daca a salvat chestionarul respectiv si sesiunea de raportare este deschisa. Daca insa va apasa butonul **Finalizare** si corelatiile si corelatiile sunt indeplinite, chestionarul va aparea in mod **Vizualizare**. Acelasi buton va fi disponibil si in cazul in care producatorul a ales prin transferarea responsabilitatii catre o organizatie colectiva autorizata.

Anul: 2012 - Raportare prin organizatii colective			
Organizatie colectiva	Tip Chestionar	Status	Operatii
SC ROSITEX COM SRL	Anexa 5: Organizatii colective - EEE introduse pe piata	Finalizat-Trimis	Vizualizare
SC ROSITEX COM SRL	Anexa 7: Organizatii colective - DEEE colectate si gestionate	Finalizat-Trimis	Vizualizare

In cazul in care pentru producator raporteaza Organizatia colectiva, dupa accesarea butonului **Vizualizare** vor fi disponibile datele raportate pentru categoriile autorizate.

Home	Raportare
----------------------	---------------------------

Vizualizare chestionar Anexa 5 - SC ROSITEX COM SRL

Categoria EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total		Din care					
	Luna inceput	Luna final	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare***		EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		Exportate	
											numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**
10B	Ianuarie	Decembrie	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	1.0

6 Ecran Organizatie colectiva

Ecranul organizatiei colective este impartita in 2 zone si anume:

- Detalii organizatie colectiva
- Raportare

6.1 Detalii organizatie colectiva

Detalii organizatie colectiva - Zona de detalii organizatie colectiva contine urmatoarele informatii: Denumire, CUI, Tara, Judet, Localitate, Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament .

Produse autorizate - In zona Produselor autorizate sunt afisate categoriile pentru care a Organizatia a primit autorizatie.

Home	Raportare
----------------------	---------------------------

Detalii organizatie colectiva [Editare](#)

Denumire SIC KAROTTE PLAST SRL
CUI 2321829254276
Tara ROMANIA
Judet Dolj
Localitate Cernele
Strada Raului
Nr. 222
Bloc -
Scara -
Apartament -

Produse autorizate

Cod	Descriere
5A	Lampi

6.2 Raportare

Raportare Organizatie colectiva - In zona de raportare organizatia colectiva exista posibilitatea sa se completeze anexele asignate.

Home	Raportare
----------------------	---------------------------

Lista chestionare

Sesiune: 2013

Anul: 2013				
Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observatii Agentia de Mediu	Operatii
Anexa 5: Organizatii colective - EEE introduse pe piata	Necompletat	-		Completare
Anexa 7: Organizatii colective - DEEE colectate si gestionate	Necompletat	-		Completare

Important! Pentru a completa anexa 7 trebuie ca anexa 5 sa fie finalizata
 Tabul 1 din anexa 7 va prelua datele din anexa 5

Pentru a incepe raportarea se acceseaza butoanele **Completare** aferente fiecarei anexe.
 Aplicatia va afisa formularul ce va permite introducerea datelor si salvarea acestora:

Anexa 5: Organizatii colective - EEE introduse pe piata

Centralizat Mesaje Verificare corelatii

Produsatori Tabel 1 - EEE introduse pe piata Verificare corelatii

Denumire Status Aadauga Editare Sterge Finalizeaza produsator

SC VIA TERRA TI D

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total	
	Inceput	Sfarsit	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**
1			2	3	4	5	6	7	8	
5A	Ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0

Pagina 1 din 1 1 - 1 din 1 10

Finalizeaza Anexa 5 Inhide

Utilizatorul poate sa revina ori de cate ori are nevoie pentru a completa sau modifica datele dintr-un chestionar daca a salvat chestionarul respectiv si sesiunea de raportare este deschisa. Daca insa va apasa butonul **Finalizare produsator** apoi **Finalizare anexa**, chestionarul va aparea in mod **Vizualizare**

Home Raportare

Lista chestionare

Sesiune: 2013

Anul: 2013	Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observatii Agentia de Mediu	Operatii
	Anexa 5: Organizatii colective - EEE introduse pe piata	Finalizat	-		Vizualizare
	Anexa 7: Organizatii colective - DEEE colectate si gestionate	Necompletat	-		Completare

7 Ecran operatori economici


Ecranul unui operator economic este impartit in 2 zone si anume:

- Detalii operator economic
- Raportare

7.1 Detalii operator economic

Detalii operator - Zona de detalii operator economic contine urmatoarele informatii: Denumire, CUI, Tara, Judet, Localitate, Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament .

Detalii punct de lucru - Zona de detalii punct de lucru contine urmatoarele informatii: Denumire, CUI, Numar Autorizatie, Tip Autorizatie, Data Inceput Autorizatie, Data Final Autorizatie, Tara, Judet, Localitate, Strada, Nr., Bloc, Scara, Apartament .

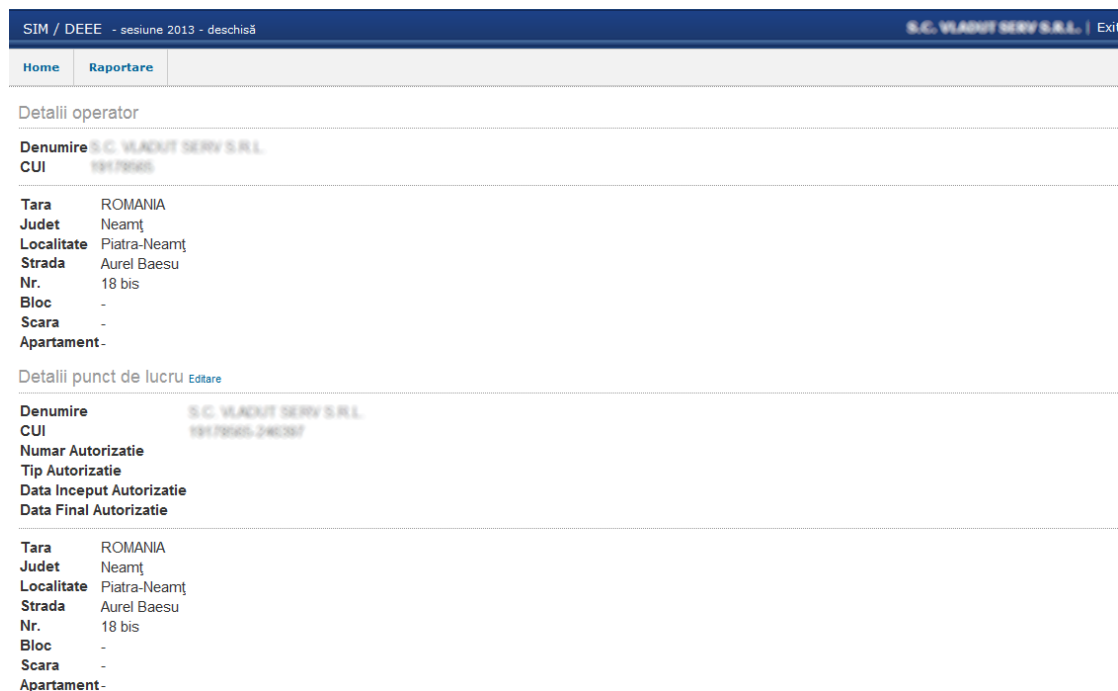

The screenshot shows the application interface for 'S.C. VLADUT SERV S.R.L.' with a navigation bar containing 'Home' and 'Raportare'. The 'Detalii operator' section displays the following information:


Denumire	S.C. VLADUT SERV S.R.L.
CUI	19172665
Tara	ROMANIA
Judet	Neamt
Localitate	Piatra-Neamt
Strada	Aurel Baesu
Nr.	18 bis
Bloc	-
Scara	-
Apartament	-

The 'Detalii punct de lucru' section displays the following information:

Denumire	S.C. VLADUT SERV S.R.L.
CUI	19172665-240397
Numar Autorizatie	
Tip Autorizatie	
Data Inceput Autorizatie	
Data Final Autorizatie	
Tara	ROMANIA
Judet	Neamt
Localitate	Piatra-Neamt
Strada	Aurel Baesu
Nr.	18 bis
Bloc	-
Scara	-
Apartament	-

7.2 Raportare

Raportare operator economic - In zona de raportare operatorul economic are posibilitatea sa completeze anexa asignata (9 sau 10).

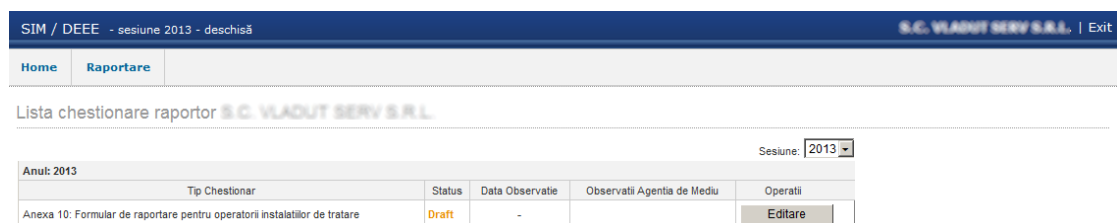

The screenshot shows the 'Lista chestionare raportor' section for 'S.C. VLADUT SERV S.R.L.' with a 'Sesiune: 2013' dropdown menu. Below the menu is a table with the following data:

Anul: 2013	Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observati Agentia de Mediu	Operati
	Anexa 10: Formular de raportare pentru operatorii instalatiilor de tratare	Draft	-		Editare

Pentru a incepe raportarea se acceseaza butoanele **Completare** aferente fiecarei anexe.

Aplicatia va afisa formularul ce va permite introducerea datelor si salvarea acestora:

Anexa 10: Formular de raportare pentru operatorii instalatiilor de tratare

Tabel 1 - Cantitatea de DEEE gestionata Tabel 2 - DEEE colectate / preluate Tabel 3 - DEEE tratate Tabel 4 - DEEE trimise la tratare in afara tarii Tabel 5 - Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu instalatia

Adaugă Editare Sterge

Categorii de DEEE ¹	Perioada raportare		DEEE colectate		DEEE tratate	DEEE valorificate	Rata valorificare	DEEE reciclate	Rata reciclare	DEEE refolosite ca aparate intregi	
	Luna inceput	Luna final	numar bucati	tone	tone	tone	%	tone	%	numar bucati	tone
D.1A	ianuarie	Decembrie	8	8	4	3	75	3	75	4	4

Pagina 1 din 1 1 - 1 din 1 | 10

Export Anexa 10 Finalizeaza Inchide

Utilizatorul poate sa revina ori de cate ori are nevoie pentru a completa sau modifica datele dintr-un chestionar daca a salvat chestionarul respectiv si sesiunea de raportare este deschisa. Daca insa va apasa butonul **Finalizeaza** si corelatiile sunt valide, chestionarul va aparea in mod **Vizualizare** .

Dupa accesarea butonului **Vizualizare** vor fi disponibile datele raportate de operatorul economic.

8 Ecran Primarie

Ecranul primariei este impartita in 2 zone si anume:

- Detalii primarie
- Raportare

8.1 Detalii primarie

Detalii primarie - contine urmatoarele informatii: Denumire, CUI, Tara, Judet, Localitate, Strada.

Home	Raportare
Detalii operator	
Denumire	SC NUTRIENTIA SA
CUI	198046-210945
Tara	ROMANIA
Judet	Bihor
Localitate	Sântandrei
Strada	CAMPULUI

8.2 Raportare

Raportare – primaria in zona de raportare poate completa anexa 8.

Home	Raportare			
Lista chestionare				
Sesiune: 2014				
Anul: 2014				
Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observatii Agentia de Mediu	Operatii
Anexa 8: Formular pentru autoritatile administratiei publice locale	Necompletat	-		Completare

Pentru a incepe raportarea se acceseaza butoanul **Completare** aferent anexei.
Aplicatia va afisa formularul ce va permite introducerea datelor si salvarea acestora:

Anexa 8: Formular pentru autoritatile administratiei publice locale

Tabel 1 - Autoritatile administratiei publice locale Mesaje

Adaugă | Editare | Sterge

CUI	Denumire	Judet	Localitate	Adresa	Autorizatie de.
1234	SC Operator 2	Dolj	Craiova	Victoriei,7	

Salvare Renunta

Pagina 1 din 1 Nu exista date 10

Finalizeaza Închide

Utilizatorul poate sa revina ori de cate ori are nevoie pentru a completa sau modifica datele dintr-un chestionar daca a salvat chestionarul respectiv si sesiunea de raportare este deschisa. Daca inasa va apasa butonul **Finalizeaza**, chestionarul va aparea in mod **Vizualizare**.

Dupa accesarea butonului vor fi disponibile spre vizualizare datele raportate de Primarie.

9 Lista formularelor

Chestionar	Descriere
Anexa 1	Cerere de acordare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE
Anexa 2	Cerere de actualizare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE
Anexa 3	Informatii generale estimate pentru anul pentru care se face inregistrarea / actualizarea numarului de inregistrare
Anexa 4	EEE introduse pe piata in anul anterior celui in care se face actualizarea numarului de inregistrare. Anexa se va completa de catre producatori individuali
Anexa 5	Organizatii colective - EEE introduse pe piata in anul anterior celui in care se face actualizarea numarului de inregistrare
Anexa 6	Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate
Anexa 7	Organizatii colective - DEEE colectate si gestionate
Anexa 8	Formular de raportare pentru autoritatile administratiei publice locale privind modalitatea de incredintare a colectarii DEEE
Anexa 9	Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare
Anexa 10	Formular de raportare pentru operatorii instalatiilor de tratare

In sectiunea „Raportare” utilizatorul poate vizualiza lista chestionarelor ce au fost atribuite spre completare si statusul acestora. Aici este posibila vizualizarea datelor trimise la ANPM si completarea datelor pentru raportare.

SIM / DEEE - sesiune 2013					MEDIST SA Preferinte Exit	
Home		Raportare				
Lista chestionare						Sesiune: 2013
Anul: 2013 - Raportare individuala						
Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observatii ANPM	Operatii		
Anexa 4: EEE introduse pe piata	Draft	-	-	Editare		
Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate	Draft	-	-	Editare		

Important! Daca chestionarele alocate nu corespund activitatii dvs, va rugam efectuati sesizari la adresa de e-mail supportsim@anpm.ro

Pentru deschiderea formularului, utilizatorul va trebui sa apese pe butonul **Editare**.

Aplicatia va afisa formularul ce va permite introducerea datelor:

Anexa 4: EEE introduse pe piata

Tabel 1 - EEE introduse pe piata Observatii Verificare corelatii

Adaugă Editare Sterge






Categori EEE"	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total		Din care						
	Inceput	Sfarsit	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare		EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		Exportate		
											numar bucati	tone**	numar bucati	tone	numar bucati	tone**	
1 SA	ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0






9.1 Aspecte generale privind completarea formularelor


In vederea raportarii electronice a deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice, vor trebui completate formulare electronice ce sunt structurate pe mai multe sectiuni ce vor fi detaliate in capitolele urmatoare.

In cadrul acestei sectiuni sunt explicate butoanele de actiune si modalitatea de completare a datelor in cadrul chestionarelor.

Orice fereastra a unui chestionar contine urmatoarele elemente:




- zona de titlu (ex. in figura de mai sus: „Anexa 4: EEE introduse pe piata”) in care este specificat titlul chestionarului. In dreptul acestui titlu, atunci cand chestionarul este in mod vizualizare va aparea un mesaj corespunzator;
- Tab-uri chestionar (ex. in figura de mai sus: „Tabel 1 - EEE introduse pe piata”, „Observatii”, „Verificare corelatii”) efectuati click pe numele unui tab pentru a-i vizualiza continutul si pentru a completa date;
- Butonul  este utilizat pentru adaugarea/ crearea unui nou rand de date in tabul selectat. Aplicatia ofera asistenta la completare afisand in partea dreapta regulile de validare; pe masura ce este indeplinita o regula ea dispare din lista. Cand toate regulile au fost indeplinite butonul Salvare devine accesabil el facand transferul in baza de date a informatiilor editate;
- Butonul  este utilizat pentru modificarea datelor salvate in cadrul unui rand. Utilizatorul va trebui sa selecteze randul a caror date se doresc a fi modificate. Butonul Editare devine activ doar daca este selectat un singur rand de informatii completate. Aplicatia nu permite editarea simultana a mai multor randuri;
- Butonul  este utilizat pentru stergerea randurilor completate cu informatii. Utilizatorul va trebui sa selecteze randul pe care doreste sa-l stearga si va apasa apoi butonul Sterge.
- Butonul  este utilizat pentru salvarea informatiilor completate in cadrul unui rand. Acest buton nu este activ pana in momentul indeplinirii tuturor regulilor de completare, afisate in dreptul fiecarui rand in momentul editarii;
- Butonul  este utilizat pentru a anulara completarii/ editarii informatiilor in cadrul unui rand;

- Butonul , odata apasat, va trimite datele completate catre ANPM;
- Butonul  positionat in partea dreapta jos si are rolul de a inchide formularul aferent chestionarului;
- Butoanele  si  este accesibil in momentul cand fereastra nu poate afisa toate sectiunile formularii
- Buton  este utilizat pentru a vizualiza formularul in format Export Excel.

Completarea datelor in cadrul unui tab se face prin accesarea butonului  ce va duce la aparitia unei noi linii, in cadrul careia se vor completa date:

Anexa 4: EEE introduse pe piata

Tabel 1 - EEE introduse pe piata Observatii Verificare corelatii

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total	
	Inceput	Sfarsit	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **
1	SA	ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0



Salvare Renunta

Info
 Coloana 1: Selectati o categorie DEEE!
 Coloana 9,11,13,15: Suma coloanelor 3, 5, 7 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 11, 13, 15 si strict pozitiva!
 Coloana 2,4,6: Suma coloanelor 2, 4, 6 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 10, 12, 14 si strict pozitiva!

Odata cu aparitia liniei, aplicatia ofera si asistenta la completarea datelor prin afisarea restrictiilor ce vor trebui respectate; doar dupa respectarea acestora, aplicatia va face accesibil butonul **Salvare**. Regulile de completare a datelor ce au fost indeplinite nu vor mai fi afisate. Mai precis, cand aplicatia nu va mai afisa nici un mesaj in **Info**, butonul **Salveaza** va putea fi accesat.

Anexa 4: EEE introduse pe piata

Tabel 1 - EEE introduse pe piata Observatii Verificare corelatii

Categoriile EEE

Cod	Descriere	Total
<input type="checkbox"/> 1A	Echipamente de uz casnic care contin agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 1B	Echipamente de uz casnic de mari dimensiuni fara continut de agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 2	Echipamente electrocasnice de mici dimensiuni	
<input type="checkbox"/> 3A	Echipamente cu monitoare si ecrane CRT, LCD	
<input type="checkbox"/> 3B	Echipamente IT, exclus monitoarele si ecranele	
<input type="checkbox"/> 4A	Televizoare CRT, LCD, Plasma	
<input type="checkbox"/> 5B	Echipamente de iluminat	
<input type="checkbox"/> 6	Unelte electronice	
<input type="checkbox"/> 7	Jucarii electronice	
<input type="checkbox"/> 83435	Aparatura medicala electronica	
<input type="checkbox"/> 9	Instrumente de supraveghere si control	
<input type="checkbox"/> 10A	Distribuitoare automate care contin agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 10B	Distribuitoare automate fara continut de agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 123_tst	1323_tst23	
<input type="checkbox"/> 123_tsttttt	nume_tst2	


Pagina 1 din 1 1 - 15 din 15

Selectează Închide

Pagina 1 din 1 1 - 1 din 1 10

Finalizeaza Închide

Campul **Categorie EEE** se va completa cu ajutorul nomenclatorului de coduri EEE, accesibil prin click pe butonul si apoi se vor urma pasii 1 (selecteaza codul) si 2 (acceseaza butonul **Selecteaza**).

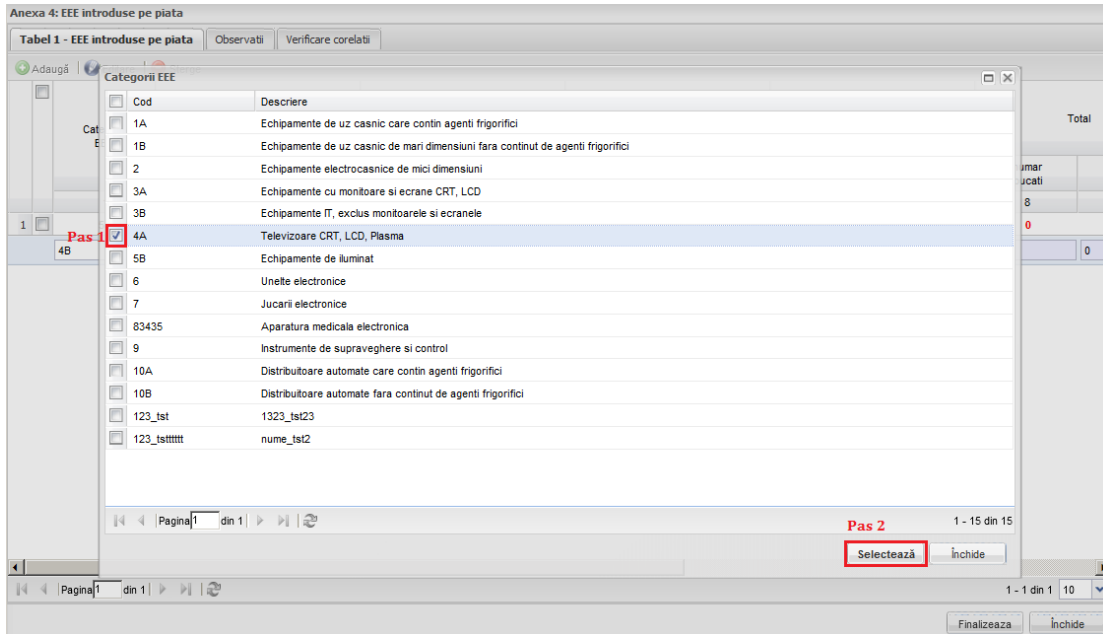


Tabel 1 - EEE introduse pe piata

Cod	Descriere	Total
<input type="checkbox"/> 1A	Echipamente de uz casnic care contin agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 1B	Echipamente de uz casnic de mari dimensiuni fara continut de agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 2	Echipamente electrocasnice de mici dimensiuni	
<input type="checkbox"/> 3A	Echipamente cu monitoare si ecrane CRT, LCD	
<input type="checkbox"/> 3B	Echipamente IT, exclus monitoarele si ecranele	
<input checked="" type="checkbox"/> 4A	Televizoare CRT, LCD, Plasma	
<input type="checkbox"/> 5B	Echipamente de iluminat	
<input type="checkbox"/> 6	Unelte electronice	
<input type="checkbox"/> 7	Jucarii electronice	
<input type="checkbox"/> 83435	Aparatura medicala electronica	
<input type="checkbox"/> 9	Instrumente de supraveghere si control	
<input type="checkbox"/> 10A	Distribuitoare automate care contin agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 10B	Distribuitoare automate fara continut de agenti frigorifici	
<input type="checkbox"/> 123_tst	1323_tst23	
<input type="checkbox"/> 123_tsttttt	nume_tst2	

Pas 2 1 - 15 din 15

Aplicatia va afisa categoria EEE selectata in formular:

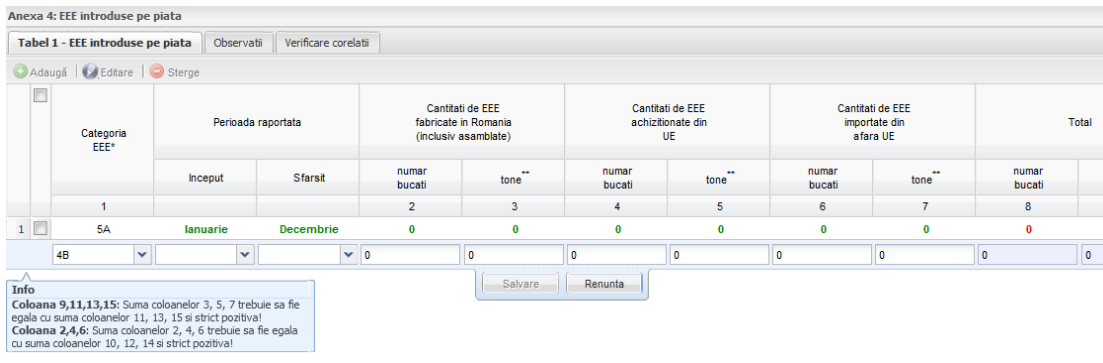


Tabel 1 - EEE introduse pe piata

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total
	Inceput	Sfarsit	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	
1 5A	Ianuarie	Decembrie	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0
4B			0	0	0	0	0	0	0

Info
Coloana 9,11,13,15: Suma coloanelor 3, 5, 7 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 11, 13, 15 si strict pozitiva!
Coloana 2,4,6: Suma coloanelor 2, 4, 6 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 10, 12, 14 si strict pozitiva!

Campurile **Perioada raportata** permit utilizatorului sa selecteze perioada de inceput si sfarsit a raportarii. Dupa ce se da un click in campul „Inceput” apare o lista cu toate lunile dintr-un an. Utilizatorul va selecta luna si va apasa butonul **Selecteaza**. In acelasi mod se va proceda si in cazul campului „Sfarsit”.

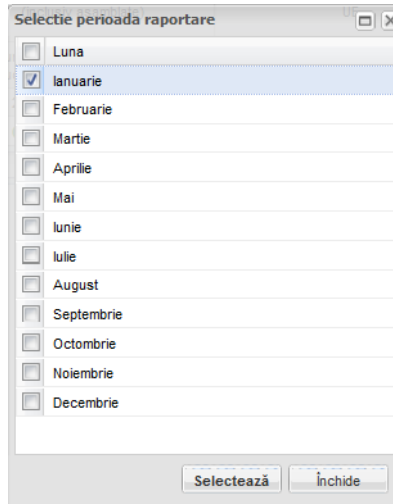

Campurile de tip **Cantitate** se vor completa cu ajutorul tastaturii. In campurile „numar bucati” aplicatia permite completarea de cifre intregi, iar in cele de tip „tone” utilizatorul va putea completa cifre cu 3 zecimale.

Anexa 4: EEE introduse pe piata

Tabel 1 - EEE introduse pe piata

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total	
	Inceput	Sfarsit	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 SA	Ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0
4B	Ianuarie	Decembrie	52	4.223	30	45.2	12	1.2	94	50.62


Info
Coloana 9,11,13,15: Suma coloanelor 3, 5, 7 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 11, 13, 15 si strict pozitiv!
Coloana 2,4,6: Suma coloanelor 2, 4, 6 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 10, 12, 14 si strict pozitiv!

Campurile de tip **read-only** (a caror date nu pot fi editate) sunt marcate in aplicatie cu gri. Avem ca exemplu campul **Total** in care aplicatia afiseaza suma numarului de bucati , respectiv tone.

Anexa 4: EEE introduse pe piata

Tabel 1 - EEE introduse pe piata

Cantitati de EEE achizitionate din UE	Cantitati de EEE importate din afara UE	Total		Din care					
		numar bucati	tone **	EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare ***		EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare			
		numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone		
numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone **	numar bucati	tone		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	45.2	12	1.2	94	50.623	0	0	0	0

Liste tip drop-down –liste din care utilizatorul poate selecta una din optiunile dorite. In acest scop se da un click in campul respectiv sau se apasa butonul  (imaginea de mai jos).

Sursa de colectare:

Alte surse de colectare:

DEEE refolosite c

Tone:

Numar bucati:

Destinatia:

- Gospodarii particulare
- Persoane juridice altii decat distribuitorii
- Distribuitorii
- Operatori conform art. 5(1) din HG 1037/2002
- Alte surse (se va specifica)
- Alte puncte de colectare

Scopul trimiterii

Tara:

CUI Romania:

- Alte puncte de colectare
- Tratare in tara
- Tratare in afara tarii

Campul **CUI operator economic** se completeaza cu ajutorul nomenclatorului. Utilizatorul va da un click in campul respectiv in care la pasul 1 alege linia aferenta operatorului si apasa butonul **Inainte**. La pasul 2 selecteaza operatorul necesar si apasa butonul **Importa**.

2. Selectia punctelor de lucru

CUI: Denumire:

CUI	Denumire	Judet	Localitate
22318081-244225	SC RoREC SRL	București	București - Sectorul 2

Pagina 1 din 1

1 - 1 din 1 10

<< Inapoi Inainte >>

Dupa selectarea operatorului economic, aplicatia va afisa in formular CUI-ul aferent, iar celelalte date se precompleteaza automat.

Date operator economic colector

Operator economic colector

Nume:

CUI:

Judet:

Localitate:

Adresa:

Campul **de tip text** (ex: **Observatii**) se poate completa cu un numar maxim de 50 de caractere.

Daca datele introduse respecta toate regulile impuse de aplicatie, se va afisa ca fiind disponibil pentru accesare butonul **Salvare**.

Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate

Tabel 1 - Cantitatea de DEEE gestionata de producator

Categori de DEEE	Perioada raportare		DEEE colectate		DEEE tratate	DEEE valorificate	Rata valorificare	DEEE reciclate	Rata reciclare	
	Luna inceput	Luna final	tone	numar bucati	tone	tone	%	tone	%	tc
1			2	3	4	5	6	7	8	
SA	ianuarie	Decembrie	2211	1425	074	424	573	14	19	424

Salvare Renunta

Verificarea corelatiilor

In cadrul acestei sectiuni aplicatia afiseaza rezultatul indeplinirii corelatiilor:

- daca corelatiile nu au fost indeplinite, utilizatorul va fi instiinat prin afisarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locatia informatiilor ce nu corespund;
- daca corelatiile au fost indeplinite in totalitate, aplicatia va considera chestionarul valid si va putea trece din starea Draft in starea Finalizat.

Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate

produsor Tabel 2 - Puncte de colectare cu care producatorul are contract Tabel 3 - Instalatiile de tratare din Romania cu care producatorul are contract Tabel 4 - DEEE trimise la tratare in afara tarii Observatii **Verificare corelatii**

Extinde toate Inchide toate Print

Verificare corelatii:

- DEEE-AG-T1_1 - Numar bucati DEEE Colectate (Tabelul 1 - col 3) = Numar bucati DEEE Colectate (Tabelul 2 - col 8). Alte tabele implicate in corelatie: T2
 - La categoria SA datele completate nu verifica corelatia
- DEEE-AG-T1_2 - Tone DEEE Colectate (Tabelul 1 - col 2) = Tone DEEE Colectate (Tabelul 2 - col 7). Alte tabele implicate in corelatie: T2
 - La categoria SA datele completate nu verifica corelatia
- DEEE-AG-T1_3 - Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 1 - col 9) = Tone DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 2 - col 11) + Tone DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 3 - col 5). Alte tabele implicate in corelatie: T2, T3
 - La categoria SA datele completate nu verifica corelatia
- DEEE-AG-T1_4 - Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 1 - col 10) = Numar bucati DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 2 - col 12) + Numar bucati DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 3 - col 6). Alte tabele implicate in corelatie: T2
 - La categoria SA datele completate nu verifica corelatia
- DEEE-AG-T2_10 - Tone stoc la 01 ianuarie (Tabelul 2 - col 5) + Tone DEEE colectate (Tabelul 2 - col 7) = Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabelul 2 - col 11) + Tone din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE in tara (Tabelul 2 - col 14) + Tone
 - La categoria SA datele completate nu verifica corelatia
- DEEE-AG-T2_11 - Numar bucati stoc la 01 ianuarie (Tabelul 2 - col 6) + Numar bucati DEEE colectate (Tabelul 2 - col 8) = Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabelul 2 - col 12) + Numar bucati din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE
 - La categoria SA datele completate nu verifica corelatia

Export Anexa 6 Finalizeaza Inchide

9.2 Stari chestionar

In momentul in care utilizatorul considera datele completate ca fiind finale, se transmite chestionarul catre ANPM accesand butonul **Finalizeaza**. In urma acestei operatiuni chestionarul isi schimba starea in Finalizat. Acest mod nu permite modificarea chestionarului (mod Vizualizare).

Anexa 4: EEE introduse pe piata - **MOD VIZUALIZARE**

Tabel 1 - EEE introduse pe piata Observati Verificare corelati

Adaugă Editare Sterge

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total	
	Inceput	Sfarsit	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	
	1		2	3	4	5	6	7	8	
1	SA	Ianuarie	Decembrie	2	2	0	0	0	0	2

Pagina 1 din 1 1 - 1 din 1 10

Finalizeaza Inchide

Chestionarul completat cu informatii poate trece in doua stari:

- **Draft** - chestionarul ajunge in aceasta stare prin accesarea butonului **Salvare**. Un chestionar cu statusul Draft poate fi editat si nu este transmis catre ANPM;
- **Finalizat** - chestionarul ajunge in aceasta stare prin accesarea butonului **Finalizeaza**. In acest caz chestionarul nu va mai putea fi editat de catre operatorul aplicatiei externe. Datele din cadrul chestionarelor finalizate ajung spre verificare la operatorii ANPM.
- In cazul in care datele completate nu au fost corecte, Operatorul ANPM va returna chestionarul insotit de o lista de observatii si in aplicatia publica chestionarul va aparea ca **Returnat**.

Lista chestionare

Anul: 2013 Sesiune: 2013

Anul: 2013 - Raportare individuala				
Tip Chestionar	Status	Data Observatie	Observatii ANPM	Operatii
Anexa 4: EEE introduse pe piata	Returnat	20.05.2013	Returnat din N motive	Editare
Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate	Draft	-	-	Editare

In acest moment operatorul economic va putea reedita datele din chestionar tinand cont de observatiile primite. Dupa modificarea datelor se acceseaza butonul **Finalizeaza** pentru retransmiterea spre aprobare la ANPM.

Important! Eventualele probleme intampinate in operarea aplicatiei, va rugam le sesizati la adresa de e-mail suportsim@anpm.ro

10 Producatori Anexa 4

Chestionarul se va completa de catre producatorii de deseuri de echipamente electrice si electronice.

La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurilor este descrisa in cadrul capitoului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor](#).

Acest formular este structurat in trei sectiuni:

- EEE introduse pe piata
- Observatii
- Mesaje

10.1 EEE introduse pe piata

In aceasta sectiune se vor completa date despre EEE introduse pe piata:

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitat de EEE fabricate in Romania (incluand asamblate)		Cantitat de EEE achizitionate din UE		Cantitat de EEE importate din afara UE		Total		Din care					
	Inceput	Sfarisit	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare***		EEE destinate folosintei altor operatori decat gospodariile particulare		Exportate	
											numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5A	ianuarie	decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

10.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Categoria / Categoriile aprobate in cererea de acordare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE nu sunt editabile.

10.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ perioada raportata trebuie sa aiba lunile consecutive.

10.2 Verificare corelatii

In cadrul acestei sectiuni aplicatia afiseaza rezultatul indeplinirii corelatiilor :

- daca corelatiile nu au fost indeplinite, utilizatorul va fi instiinatat prin afisarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locatia informatiilor ce nu corespund;
- daca corelatiile au fost indeplinite in totalitate, aplicatia va considera chestionarul valid si va putea trece din starea Draft in starea Finalizat.

10.3 Corelatii Anexa 4

Numar bucati de EEE fabricate in Romania (col 2) + Numar bucati EEE achizitionate din UE (col 4) + Numar bucati EEE importate din afara UE (col 6) = Numar bucati total (col 8) = Numar bucati EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare (col 10) + Numar

bucati EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariilor particulare (col 12) + Numar bucati Exportate (col 14)

Tone de EEE fabricate in Romania (col 3) + Tone EEE achizitionate din UE (col 5) + Tone EEE importate din afara UE (col 7) = Tone total (col 9) = Tone EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare (col 11) + Tone EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariilor particulare (col 13) + Tone Exportate (col 15)

11 Producatori Anexa 6

Chestionarul se va completa de catre producatorii de deseuri de echipamente electrice si electronice.

La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurile este descrisa in cadrul capitoului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor](#).

Acest formular este structurat in sase sectiuni:

- Cantitatea de DEEE gestionata de producator
- Puncte de colectare cu care producatorul are contact
- DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector
- Instalatiile de tratare din Romania cu care producatorul are contract
- DEEE trimise la tratare in afara tarii
- Observatii
- Mesaje
- Verificare corelatii

11.1 Cantitatea de DEEE gestionata de producator

In aceasta sectiune se vor completa date despre cantitatea de EEE gestionata de producator:



Categori de DEEE	Perioada raportare		DEEE colectate		DEEE tratate	DEEE valorificate	Rata valorificare	DEEE reciclate	Rata reciclare	DEEE re folosite ca aparate intregi	
	Luna inceput	Luna final	tone	numar bucati	tone	tone	%	tone	%	tone	numar bucati
1B	ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

11.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor


Campurile Rata valorificare si Rata reciclare se precompleteaza automat conform algoritmului.

11.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ perioada raportata trebuie sa aiba lunile consecutive si sa avem selectata o categorie.

11.2 Puncte de colectare cu care producatorul are contract

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la punctele de colectare cu care producatorul are contract:

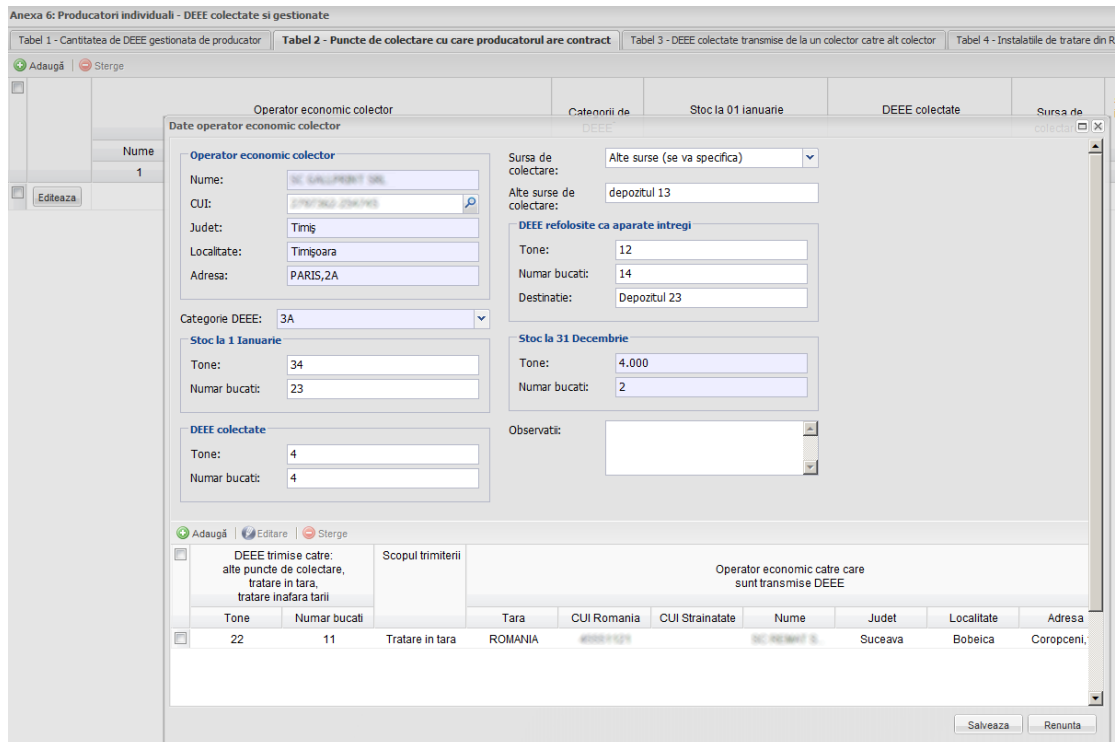

The screenshot shows a software window titled 'Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate'. It contains several tabs: 'Tabel 1 - Cantitatea de DEEE gestionata de producator', 'Tabel 2 - Puncte de colectare cu care producatorul are contract' (selected), 'Tabel 3 - DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector', and 'Tabel 4 - Instalatiile de tratare din R'. The main form is for 'Operator economic colector' and includes fields for Name, CUI, Judet, Localitate, Adresa, and DEEE categories. It also has sections for 'Stoc la 1 Ianuarie' and 'Stoc la 31 Decembrie' with fields for 'Tone' and 'Numar bucati'. A table at the bottom shows 'DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare inafara tarii' with columns for 'Tone', 'Numar bucati', 'Tratare in tara', 'Tara', 'CUI Romania', 'CUI Strainatate', 'Nume', 'Judet', 'Localitate', and 'Adresa'. A table with one row is visible below the form, showing data for a collection point in Romania.

Tone	Numar bucati	Tratare in tara	Tara	CUI Romania	CUI Strainatate	Nume	Judet	Localitate	Adresa
22	11	Tratare in tara	ROMANIA	40001021		SC REPARAT S.	Suceava	Bobeica	Coropcenii

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza accesand butonul **Editeaza** si se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

11.2.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

In tabelul din cadrul ferestrei la selectia scopului trimiterii „In tara” sau „Alte puncte de colectare” campul „Tara” se va selecta automat cu „Romania”. In cazul in care se va selecta „In afara tarii” campul „Tara” va trebui selectat din nomenclator, iar campurile care il preced vor putea fi completate manual.

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

Daca in campul „Sursa de colectare ” se selecteaza „Alte surse ”, atunci campul „Alte surse de colectare ” devine obligatoriu.

Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: $\text{Tone stoc la 01 ianuarie} + \text{Tone DEEE colectate} - \text{Tone DEEE refolosite ca aparate intregi} - \text{Tone din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE} = \text{Tone stoc la 31 decembrie}$.


Referitor la numarul de bucati avem: Numar bucati stoc la 01 ianuarie + Numar bucati DEEE colectate -Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi -Numar bucati din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE =Numar bucati stoc la 31 decembrie
Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv.

11.2.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru a adauga o noua linie in cadrul tabelului aparinand ferestrei, trebuie completate intai valori valide in campurile evidentiate cu rosu.

11.3 DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector.

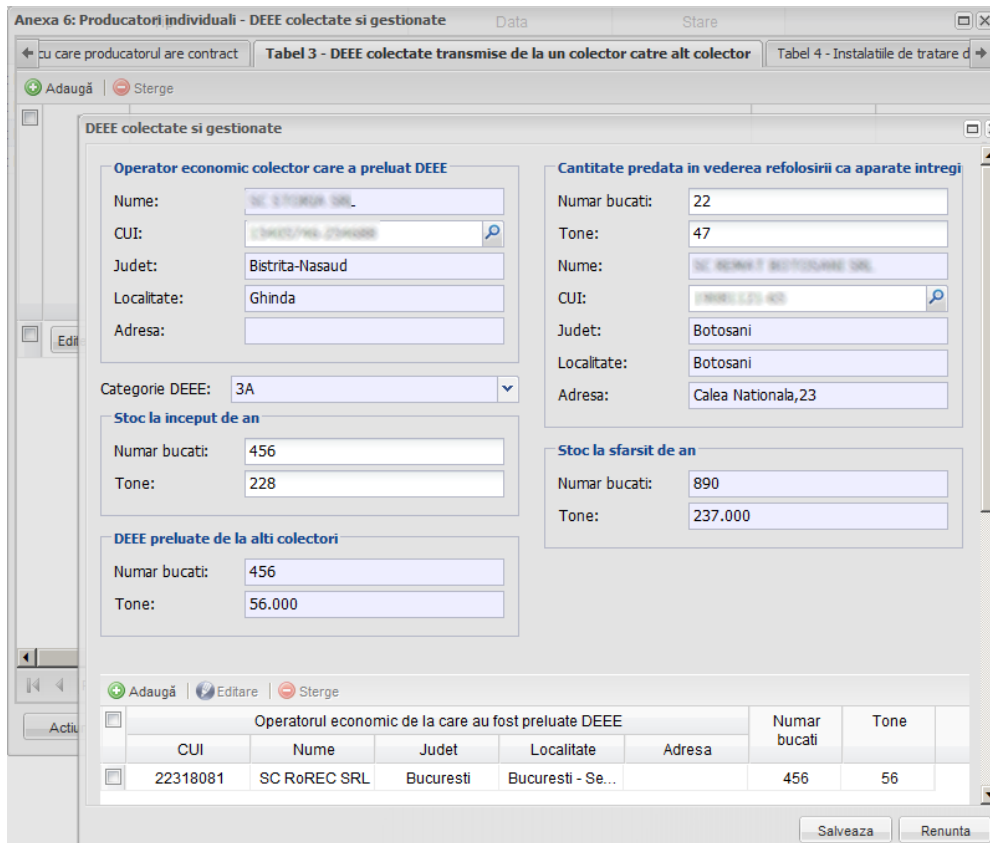

The screenshot shows a software window titled "Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate". The main form is titled "DEEE colectate si gestionate" and contains several sections:

- Operator economic colector care a preluat DEEE:** Fields for Nume (SC STORJA SRL), CUI (22318081), Judet (Bistrita-Nasaud), Localitate (Ghinda), and Adresa.
- Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi:** Fields for Numar bucati (22), Tone (47), Nume (SC ROBERT BOTOSAN SRL), CUI (22318081), Judet (Botosani), Localitate (Botosani), and Adresa (Calea Nationala,23).
- Stoc la inceput de an:** Fields for Numar bucati (456) and Tone (228).
- Stoc la sfarsit de an:** Fields for Numar bucati (890) and Tone (237.000).
- DEEE preluate de la alti colectori:** Fields for Numar bucati (456) and Tone (56.000).

At the bottom, there is a table with columns: CUI, Nume, Judet, Localitate, Adresa, Numar bucati, and Tone. The table contains one row of data:

CUI	Nume	Judet	Localitate	Adresa	Numar bucati	Tone
22318081	SC RoREC SRL	Bucuresti	Bucuresti - Se...		456	56

Buttons for "Adauga", "Editare", "Sterge", "Salveaza", and "Renunta" are visible at the bottom of the form.

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza accesand butonul **Editeaza** si se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

11.3.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv. Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: Tone stoc la 01 ianuarie + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) - Tone Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Tone DEEE predate = Tone stoc la sfarsit de an. Referitor la numarul de bucati avem: Numar bucati stoc la 01 ianuarie + Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) – Numar bucati predate in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Numarului de bucati DEEE predate = Numar bucati stoc la sfarsit de an. Valorile completate la Numarul de bucati si tone din cadrul tabelului “Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE” se vor precompleta in campurile “DEEE preluate de la alti colectori”.

In tabelul “Operatorul economic la care au fost predate DEEE”, la selectia scopului predarii „In tara” sau „Alte puncte de colectare” campul tara se va selecta automat cu „Romania”. In cazul in care se va selecta „In afara tarii” campul „Tara” va trebui selectat din nomenclator, iar campurile care il preced vor putea fi completate manual.

11.3.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru a adauga o noua linie in cadrul tabelului aparatinand ferestrei, trebuie completate intai valori valide in campurile evidentiate.

11.4 Instalatiile de tratare din Romania cu care producatorul are contract

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la instalatiile de tratare din Romania cu care producatorul are contract .

Anexa 6: Producatori individuali - DEEE colectate si gestionate

← DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector Tabel 4 - Instalatiile de tratare din Romania cu care producatorul are contract

Adaugă | Sterge

Date operator economic colector

Operator economic tratator

Nume: SC NECELANIP SRL
 CUI: 22190233 2004/2016
 Judet: Bucuresti
 Localitate: Bucuresti - Sectorul 4
 Adresa:

DEEE preluate

Tone: 45
 Numar bucati: 234

DEEE refolosite ca aparate intregi

Tone: 45
 Numar bucati: 67
 Destinatie: Depozit 11

Componente recuperate pentru refolosire

Tone: 23
 Destinatie: Depozit 443

Stoc la inceput de an

Tone: 457
 Numar bucati: 3465

Cantitate intrata in procesul de tratare

Tone: 345
 Numar bucati: 32

Stoc la sfarsit de an

Tone: 112.000
 Numar bucati: 3600

Adaugă | Editare | Sterge

Denumire frac...	Cod conform HG 856/2002	tone	Cantitate valorificata din fractiile rezultate	Cod valorificare	Des		
					Tara	CUI Romania	CUI Strainatat
deseuri sub f.	01 03 08	45	323	R 7	ROMANIA		

Salveaza Renunta

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza accesand butonul **Editeaza** si se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

11.4.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv.

Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: $\text{Tone Stoc DEEE la inceput de an} + \text{Tone DEEE preluate} - \text{Tone DEEE refolosite ca apare intregi} - \text{Tone Cantitate intrata in procesul de tratare (col12)} = \text{Tone Stoc DEEE la sfarsit de an}$. Referitor la numar de bucati avem formula: $\text{Bucati Stoc DEEE la inceput de an} + \text{Bucati DEEE preluate} - \text{Bucati DEEE refolosite ca apare intregi} - \text{Bucati intrate in procesul de tratare} = \text{Bucati Stoc DEEE la sfarsit de an}$.

In cazul in care in sectiunea “DEEE refolosite ca aparate intregi” completam valori referitoare la tone si numar bucati este obligatoriu sa se completeze si destinatia.

Pentru a putea completa tabelul de mai jos e necesar sa se completeze valori valide in campuri.

Pentru a completa "Cod eliminare" si calupul de date "Destinatarul fractiilor eliminate" trebuie obligatoriu completata o valoare mai mare ca zero in coloana “Cantitate eliminata din fractiile rezultate”


Daca stocul la sfarsit de an este mai mare ca „0”, atunci aceasta valoare se va importa in anul urmator si va fi read-only.

11.4.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru a adauga o noua linie in cadrul tabelului aparținând ferestrei, trebuie completate întâi valori valide în câmpurile evidențiate.

11.5 DEEE trimise la tratare în afara țării

În această secțiune se vor completa date referitoare la deseurile EEE tratate în afara țării.

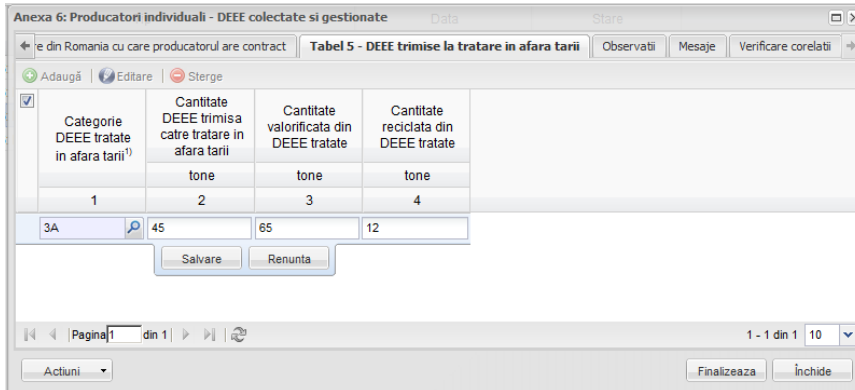

Categorie DEEE tratate in afara tarii ¹⁾	Cantitate DEEE trimisa catre tratare in afara tarii tone	Cantitate valorificata din DEEE tratate tone	Cantitate reciclata din DEEE tratate tone
1	2	3	4
3A	45	65	12

Câmpurile din cadrul acestui tab se completează manual sau folosind dropdown-ul acolo unde există.

11.5.1 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul Salvare sa fie activ trebuie sa fie selectata o categorie.

11.6 Verificare corelatii

În cadrul acestei secțiuni aplicația afișează rezultatul îndeplinirii corelațiilor :

- dacă corelațiile nu au fost îndeplinite, utilizatorul va fi instiinat prin afișarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locația informațiilor ce nu corespund;
- dacă corelațiile au fost îndeplinite în totalitate, aplicația va considera chestionarul valid și va putea trece din starea Draft în starea Finalizat.

11.7 Corelatii Anexa 6

Tone DEEE Colectate (Tabelul 1 - col 2) = Tone DEEE Colectate (Tabelul 2 - col 7)

Numar bucati DEEE Colectate (Tabelul 1 - col 3) = Numar bucati DEEE Colectate (Tabelul 2 - col 8)

Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 1 - col 9) = Tone DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 2 - col 11) + Tone DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 3 - col 14) + Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 4 - col 9)

Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 1 - col 10) = Numar bucati DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 2 - col 12) + Numar bucati DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 3 - col 15) + Numar Bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 4 - col 10)

Tabel 1: DEEE Tratate (col 4) > DEEE valorificate (col 5) ≥ DEEE reciclate (col 7)

Tone DEEE tratate (Tabel 1 - col 4) = Cantitate intrata in procesul de tratare (Tabel 4 - col 12) + DEEE transmise in afara tarii (Tabel 5 - coloana 2)

Tone DEEE valorificate (Tabelul 1 - col 5) = Tone componente recuperate pentru re folosire (Tabelul 4 - col 14) + Tone valorificate din fractii rezultate (Tabelul 4 - col 19) + Tone valorificate din DEEE tratate (Tabelul 5 - col 3)

Tone DEEE Reciclate (Tabelul 1 - col 7) = Tone componente recuperate pentru re folosire (Tabelul 3 - col 10) + Tone valorificate din fractiile rezultate (Tabelul 3 - col 15 care au Cod de valorificare (Tabelul 3 - col 16) R2-R11) + Tone reciclate din DEEE tratate

Tone DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (Tabelul 2 - col 14) = Tone DEEE trimise catre tratare in afara tarii (Tabelul 4 - col 2)

Tabel 2: Tone stoc la 01 ianuarie (col 5) + Tone DEEE colectate (col 7) = Tone DEEE re folosite ca aparate intregi (col 11) + Tone din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE (col 14) + Tone stoc la 31 decembrie (col 20)

Tabel 2: Numar bucati stoc la 01 ianuarie (col 6) + Numar bucati DEEE colectate (col 8) = Numar bucati DEEE re folosite ca aparate intregi (col 12) + Numar bucati din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE (col 15) + Numar bucati stoc la 31 decembrie (col 21)

Operatorul economic catre care sunt transmise DEEE (Tabelul 2 - col 17,18,19) = Operator economic colector care a preluat DEEE (Tabelul 3 - col 1,2,3)

Operator economic colector (Tabel 2 - col 1,2,3) = Operator economic de la care au fost preluate DEEE (Tabel 3 - col 9,10,11)

Suma DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (tone) (Tabel 2 - col 14) = Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (tone) (Tabel 3 - col 12)

Suma DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (bucati) (Tabel 2 - coloana 15) = Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (bucati) (Tabel 3 - coloana 13)

Tabel 3: Tone stoc la 01 ianuarie (col 5) + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Tone Cantitate predata in vederea re folosirii ca aparate intregi (col 14) + Suma Tone DEEE predate (col 19) + Tone stoc la sfarsit de an (col 24)

Operator economic catre care sunt transmise DEEE (la Tratare in Romania) TAB 2 (COL 17,18,19) + Op. ec. Tab.3 (col.21,22) = Operator economic tratator TAB 3 (COL 1,2,3)

Tone DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (Tabel 2 - coloana 14) + Tone DEEE predate (Tabel 3 - coloana 19) = Tone DEEE preluate (Tabel 4 - coloana 7)

Bucati DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (Tabel 2 - coloana 15) + Bucati DEEE predate (Tabel 3 - coloana 20) = Bucati DEEE preluate (Tabel 4 - coloana 8)

Tabel 4: Tone DEEE intrate in procesul de tratate (col 12) pentru o categorie DEEE (col 6) = Tone Componente recuperate (col 14) + Tone SUMA fractiilor reazulate in procedul de tratare (col 18)

Tabel 4: SUMA fractii DEEE valorificate (col 19) + SUMA fractii DEEE eliminate (col 24) = SUMA fractii DEEE rezultate in procesul de tratare a DEEE (col 18) pentru fiecare categorie.

Cantitatea de DEEE transmisa spre tratare in afara Romaniei TAB 5 (COL 2) = Cantitatea de DEEE transmisa spre tratare in afara Romaniei TAB 2 (COL 14) + tab 3 (col 19)

Tabel 5: DEEE tratate (col 2) > DEEE valorificate (col 3) \geq DEEE reciclate (col 4)

Tabel 3: Bucati stoc la 01 ianuarie (col 5) + Bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Bucati Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi (col 14) + Suma Bucati DEEE predate (col 19) + Bucati stoc la sfarsit de an (col 24)

Tabel 3: Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Tone Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (col 12)

Bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 8) = Bucati Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (col 13)

Tone Stoc DEEE la inceput de an (col 4) + Tone DEEE preluate (col 7) = Tone DEEE refolosite ca apare intregi (col 9) + Tone Cantitate intrata in procesul de tratare (col 12) + Tone Stoc DEEE la sfarsit de an (col 29)

Bucati Stoc DEEE la inceput de an (col 5) + Tone DEEE preluate (col 8) = Bucati DEEE refolosite ca apare intregi (col 10) + Bucati Cantitate intrata in procesul de tratare (col 12) + Bucati Stoc DEEE la sfarsit de an (col 30)

12 Org. Col. Anexa 5

Organizatii colective producatoare de deseuri de echipamente electrice si electronice sunt organizatiile colective care reprezinta producatori de deseuri de echipamente electrice si electronice.


La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa lista de producatori pentru care e necesar sa se faca raportarea. Dupa selectarea producatorului se deschide formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurilor este descrisa in cadrul capitolului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor](#).

Acest formular este structurat in doua sectiuni:

- EEE introduse pe piata
- Verificare corelatii

12.1 EEE introduse pe piata

In aceasta sectiune se vor completa date despre EEE introduse pe piata apasand butonul **Adauga**:

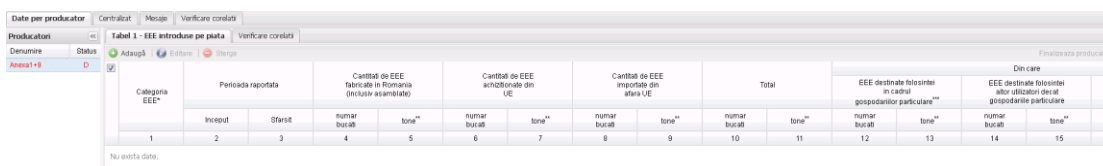

Categorie EEE*	Perioada raportata		Cantitati de EEE fabricate in Romania (inclusiv asamblate)		Cantitati de EEE achizitionate din UE		Cantitati de EEE importate din afara UE		Total		Din care			
	Incepere	Sfarsit	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	numar bucati	tone**	EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare***		EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariile particulare		numar bucati	tone**
									numar bucati	tone**	numar bucati	tone**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

12.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Categoria / Categoriile aprobate in cererea de acordare a numarului de inregistrare in Registrul producatorilor de EEE nu sunt editabile.

12.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ perioada raportata trebuie sa aiba lunile consecutive.

12.2 Verificare corelatii

In cadrul acestei sectiuni aplicatia afiseaza rezultatul indeplinirii corelatiilor :

- daca corelatiile nu au fost indeplinite, utilizatorul va fi instiinatat prin afisarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locatia informatiilor ce nu corespund;
- daca corelatiile au fost indeplinite in totalitate, aplicatia va considera chestionarul valid si va putea trece din starea Draft in starea Finalizat.

12.3 Corelatii Anexa 5

Numar bucati de EEE fabricate in Romania (col 2) + Numar bucati EEE achizitionate din UE (col 4) + Numar bucati EEE importate din afara UE (col 6) = Numar bucati total (col 8) = Numar bucati EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare (col 10) + Numar bucati EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariilor particulare (col 12) + Numar bucati Exportate (col 14)

Tone de EEE fabricate in Romania (col 3) + Tone EEE achizitionate din UE (col 5) + Tone EEE importate din afara UE (col 7) = Tone total (col 9) = Tone EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare (col 11) + Tone EEE destinate folosintei altor utilizatori decat gospodariilor particulare (col 13) + Tone Exportate (col 15)

13 Org. Col. Anexa 7

Chestionarul se va completa de catre Organizatii colective producatoare de deseuri de echipamente electrice si electronice.


La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa lista de producatori pentru care e necesar sa se faca raportarea. Dupa selectarea producatorului se deschide formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurilor este descrisa in cadrul capitolului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor](#).

Acest formular este structurat in cinci sectiuni:

- Cantitatea de DEEE gestionata de organizatia colectiva
- Puncte de colectare cu care organizatia colectiva are contract
- DEEE colectate transmise de la colector catre alt colector
- Instalatiile de tratare din Romania cu care organizatia colectiva are contract
- DEEE trimise la tratare in afara tarii
- Verificare corelatii

13.1 Cantitatea de DEEE gestionata de producator

In aceasta sectiune se vor completa date despre cantitatea de DEEE gestionata de producator:

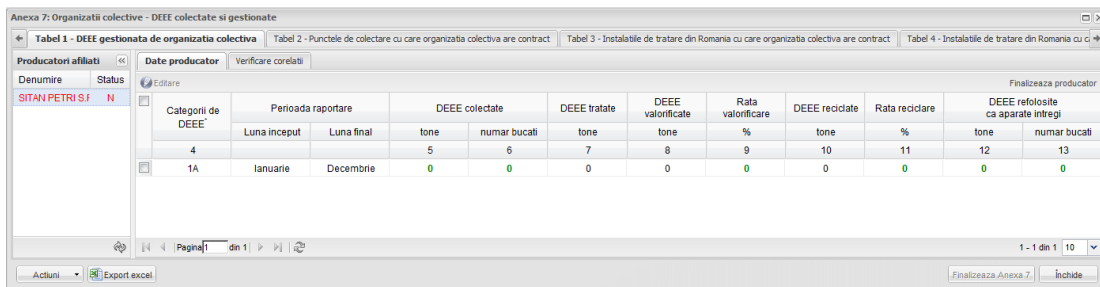

Categorii de DEEE	Perioada raportare		DEEE colectate		DEEE tratate	DEEE valorificate	Rata valorificare	DEEE reciclate	Rata reciclare	DEEE refolosite ca aparate intregi	
	Luna inceput	Luna final	tone	numar bucati	tone	tone	%	tone	%	tone	numar bucati
	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1A	Ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

13.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor


In aceste tabele nu putem adauga categorii noi, ele vor veni precompletate la fel ca perioadele de raportare din Anexa 5. Pentru a edita sau modifica date se apasa dublu click pe randul respectiv. Campurile Rata valorificare si Rata reciclare se precompleteaza automat conform algoritmului.

13.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ e necesar sa completam cu date atat la numarul de bucati, cat si la tone.

13.2 Puncte de colectare cu care organizatia colectiva are contract

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la instalatiile de tratare cu care organizatia coectiva are contract.

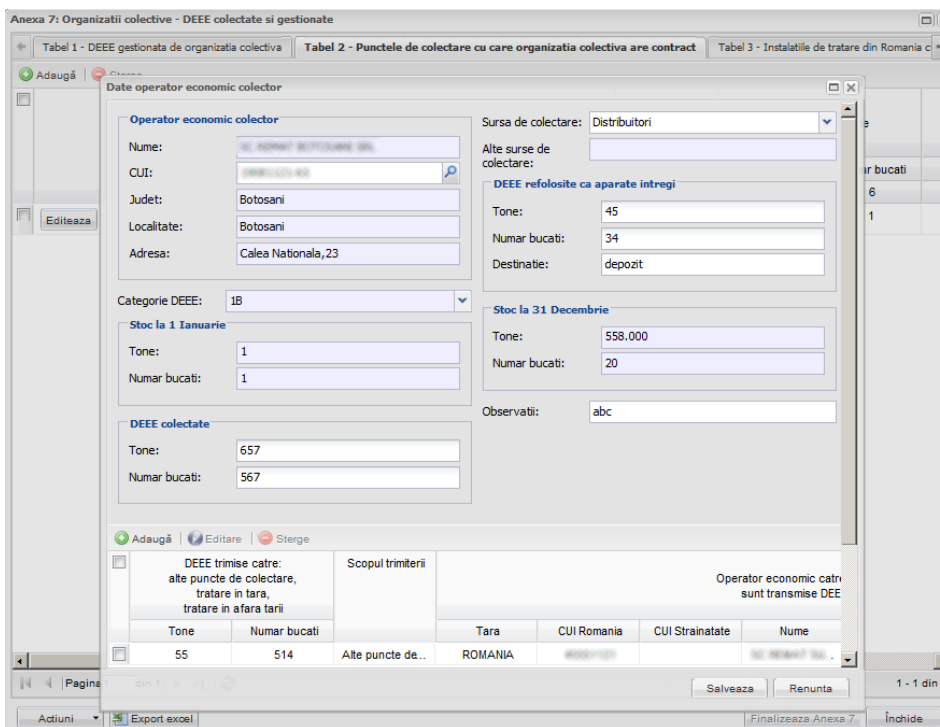

The screenshot shows a software window titled "Anexa 7: Organizatii colective - DEEE colectate si gestionate". It contains a form for adding a collector operator. The form is divided into several sections:

- Operator economic colector:** Fields for Name, CUI, Judet (Botosani), Localitate (Botosani), and Adresa (Calea Nationala, 23).
- Sursa de colectare:** A dropdown menu set to "Distributori".
- DEEE refolosite ca aparate intregi:** Fields for Tone (45), Numar bucati (34), and Destinatie (depozit).
- Stoc la 1 Ianuarie:** Fields for Tone (1) and Numar bucati (1).
- DEEE colectate:** Fields for Tone (657) and Numar bucati (567).
- Stoc la 31 Decembrie:** Fields for Tone (558.000) and Numar bucati (20).
- Observatii:** A text field containing "abc".

At the bottom of the form, there are buttons for "Adauga", "Editare", and "Sterge". Below the form is a table for "DEEE trimise catre" and a table for "Scopul trimiterii".

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza accesand butonul **Adauga** si se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

13.2.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

In tabelul din cadrul ferestrei la selectia scopului trimiterii „In tara” sau „Alte puncte de colectare” campul tara se va selecta automat cu „Romania”. In cazul in care se va selecta „In afara tarii” campul „Tara” va trebui selectat din nomenclator iar campurile care il preced vor putea fi completate manual. Codurile de deșeu vor putea fi selectate din nomenclator dupa ce s-a efectuat un click in campurile aferente acestora.

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

Daca in campul „Sursa de colectare ” se selecteaza „Alte surse ”, atunci campul „Alte surse de colectare ” devine obligatoriu.

Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: Tone stoc la 01 ianuarie + Tone DEEE colectate -Tone DEEE refolosite ca aparate intregi - Tone din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE = Tone stoc la 31 decembrie . Referitor la numarul de bucati avem: Numar bucati stoc la 01 ianuarie + Numar bucati DEEE colectate -Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi -Numar bucati din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE =Numar bucati stoc la 31 decembrie


Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv.

13.2.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru a adauga o noua linie in cadrul tabelului aparatinand ferestrei, trebuie completate intai valori valide in campurile evidentiate.

13.3 DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la DEEE colectate transmise de la un colector catre alt colector.

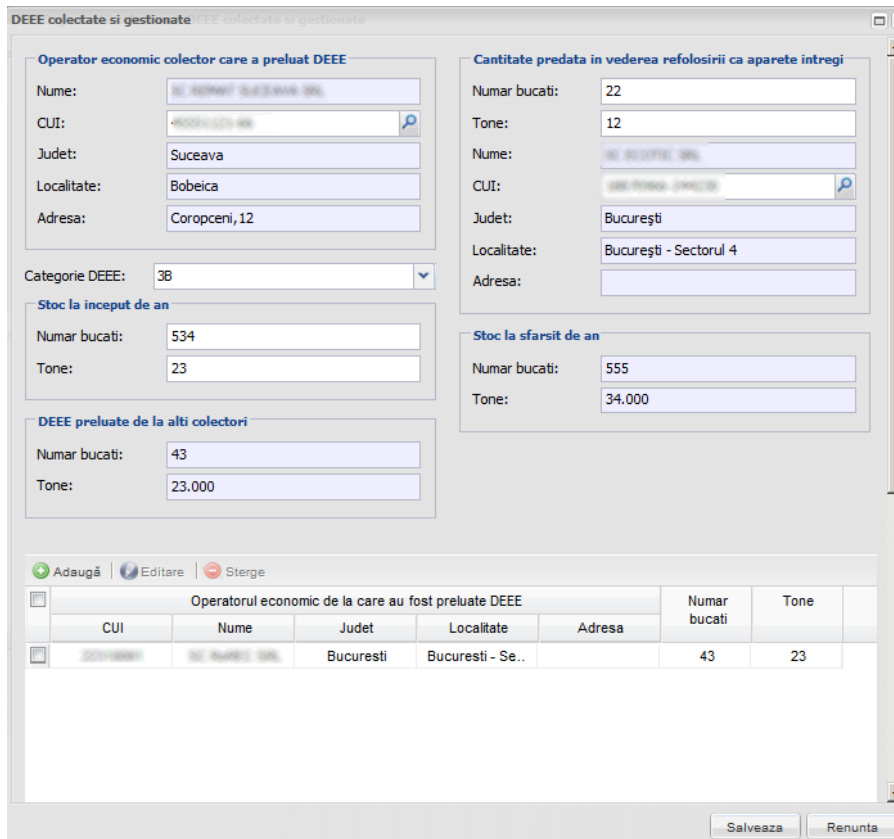

Operator economic colector care a preluat DEEE

Nume:

CUI:

Judet:

Localitate:

Adresa:

Categorie DEEE:

Stoc la inceput de an

Numar bucati:

Tone:

DEEE preluate de la alti colectori

Numar bucati:

Tone:

Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi

Numar bucati:

Tone:

Nume:

CUI:

Judet:

Localitate:

Adresa:

Stoc la sfarsit de an

Numar bucati:

Tone:

Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE

	CUI	Nume	Judet	Localitate	Adresa	Numar bucati	Tone
<input type="checkbox"/>	5000000000000000000	SC ELECTRA SRL	Bucuresti	Bucuresti - Se..		43	23

Salveaza Renunta

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza accesand butonul **Editeaza** si se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

13.3.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv. Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: Tone stoc la 01 ianuarie + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) - Tone Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Tone DEEE predate = Tone stoc la sfarsit de an. Referitor la numarul de bucati avem: Numar bucati stoc la 01 ianuarie + Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG

1037/2010) – Numar bucati predate in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Numarului de bucati DEEE predate = Numar bucati stoc la sfarsit de an.

Valorile completate la Numarul de bucati si tone din cadrul tabelului “Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE” se vor precompleta in campurile “DEEE preluate de la alti colectori”.


In tabelul “Operatorul economic la care au fost predate DEEE“, la selectia scopului predarii „In tara” sau „Alte puncte de colectare” campul tara se va selecta automat cu „Romania”. In cazul in care se va selecta „In afara tarii” campul „Tara” va trebui selectat din nomenclator, iar campurile care il preced vor putea fi completate manual.

13.3.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru a adauga o noua linie in cadrul tabelului aparținând ferestrei, trebuie completate intai valori valide in campurile evidentiate.

13.4 Instalatii de tratare cu care organizatia colectiva are contract

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la instalatiile de colectare cu care organizatia are contract:

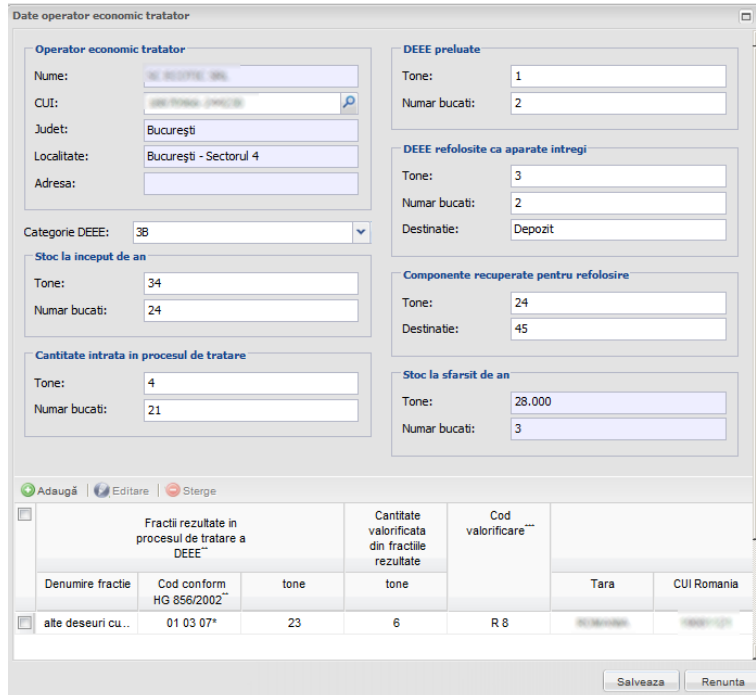

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza accesand butonul **Adauga** si se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

13.4.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

Stocurile la inceput si sfarsit de an trebuie sa fie mai mari sau egale cu zero.

Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: $\text{Tone Stoc DEEE la inceput de an} + \text{Tone DEEE preluate} - \text{Tone DEEE refolosite ca apare intregi} - \text{Tone Cantitate intrata in procesul de tratare (col12)} = \text{Tone Stoc DEEE la sfarsit de an}$. Referitor la numar de bucati avem formula: $\text{Bucati Stoc DEEE la inceput de an} + \text{Bucati DEEE preluate} - \text{Bucati DEEE refolosite ca apare intregi} - \text{Bucati intrate in procesul de tratare (col12)} = \text{Bucati Stoc DEEE la sfarsit de an}$.

In cazul in care in sectiunea “DEEE refolosite ca aparate intregi” completam valori referitoare la tone si numar bucati este obligatoriu sa se completeze si destinatia.

Pentru a putea completa tabelul de mai jos e necesar sa se completeze valori valide in campuri.

Pentru a completa "Cod eliminare" si calupul de date "Destinatarul fractiilor eliminate" trebuie obligatoriu completata o valoare mai mare ca zero in coloana “Cantitate eliminata din fractiile rezultate”


Daca stocul la sfarsit de an este mai mare ca „0”, atunci aceasta valoare se va importa in anul urmator si va fi read-only.

13.4.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru a adauga o noua linie in cadrul tabelului aparand ferestrei, trebuie completate intai valori valide in campurile evidentiate.

13.5 DEEE trimise la tratare in afara tarii

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la deseurile EEE tratate in afara tarii.

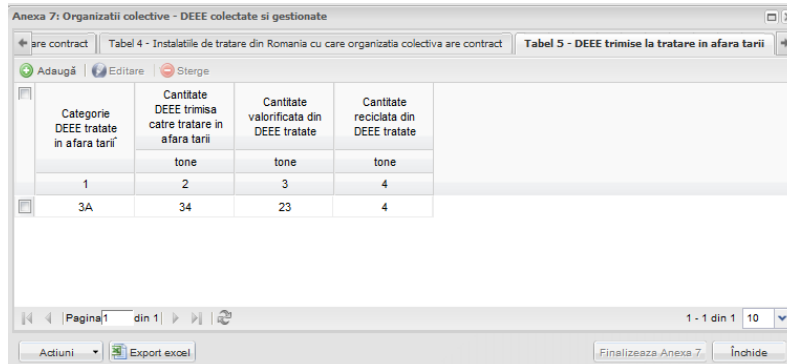

The screenshot shows a web application window titled 'Anexa 7: Organizatii colective - DEEE colectate si gestionate'. It displays a table with the following data:

Categorie DEEE tratate in afara tarii	Cantitate DEEE trimisa catre tratare in afara tarii tone	Cantitate valorificata din DEEE tratate tone	Cantitate reciclată din DEEE tratate tone
1	2	3	4
3A	34	23	4

The interface also includes navigation buttons like 'Adauga', 'Editare', 'Sterge', and 'Export excel', along with a page indicator 'Pagina 1 din 1' and a dropdown menu for 'Actiuni'.

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

13.5.1 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul Salvare sa fie activ trebuie sa fie selectata o categorie.

13.6 Verificare corelatii

In cadrul acestei sectiuni aplicatia afiseaza rezultatul indeplinirii corelatiilor :

- daca corelatiile nu au fost indeplinite, utilizatorul va fi instiinat prin afisarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locatia informatiilor ce nu corespund;
- daca corelatiile au fost indeplinite in totalitate, aplicatia va considera chestionarul valid si va putea trece din starea Draft in starea Finalizat.

13.7 Corelatii Anexa 7

Tone DEEE Colectate (Tabelul 1 - col 5) = Tone DEEE Colectate (Tabelul 2 - col 7)

Numar bucati DEEE Colectate (Tabelul 1 - col 6) = Numar bucati DEEE Colectate (Tabelul 2 - col 8)

Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 1 - col 12) = Tone DEEE Refolosite ca aparate intregi

(Tabel 2 - col 11) + Tone DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 3 - col 14) + Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 4 - col 9)

Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 1 - col 13) = Numar bucati DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 2 - col 12) + Numar bucati DEEE Refolosite ca aparate intregi (Tabel 3 - col 15) + Numar Bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (Tabel 4 - col 10)

DEEE Tratate (Tabel 1 col 7) > DEEE valorificate (Tabel 1 col 9) ≥ DEEE reciclate (Tabel 1 col 11)

Tone DEEE tratate (Tabel 1 - col 7) = Cantitate intrata in procesul de tratare (Tabel 4 - col 12) + DEEE transmise in afara tarii (Tabel 5 - coloana 2)

Tone DEEE valorificate (Tabelul 1 - col 9) = Tone componente recuperate pentru refolosire (Tabelul 4 - col 14) + Tone valorificate din fractii rezultate (Tabelul 4 - col 19) + Tone valorificate din DEEE tratate (Tabelul 5 - col 3)

Tabel 2: Tone stoc la 01 ianuarie (col 5) + Tone DEEE colectate (col 7) = Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (col 11) + Tone din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE (col 14) + Tone stoc la 31 decembrie (col 20)

Tabel 2: Numar bucati stoc la 01 ianuarie (col 6) + Numar bucati DEEE colectate (col 8) = Numar bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (col 12) + Numar bucati din fractii rezultate in procesul de tratare a DEEE (col 15) + Numar bucati stoc la 31 decembrie (col 21)

Operatorul economic catre care sunt transmise DEEE (Tabelul 2 - col 17,18,19) = Operator economic colector care a preluat DEEE (Tabelul 3 - col 1,2,3)

Operator economic colector (Tabel 2 - col 1,2,3) = Operator economic de la care au fost preluate DEEE (Tabel 3 - col 9,10,11)

Suma DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (tone) (Tabel 2 - col 14) = Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (tone) (Tabel 3 - col 12)

Suma DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratare in tara, tratare in afara tarii (bucati) (Tabel 2 - coloana 15) = Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (bucati) (Tabel 3 - coloana 13)

Tabel 3: Tone stoc la 01 ianuarie (col 5) + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Tone Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi (col 14) + Suma Tone DEEE predate (col 19) + Tone stoc la sfarsit de an (col 24)

"Operator economic catre care sunt transmise DEEE (la Tratate in Romania) TAB 2(COL 17,18,19) + Op. ec. Tab.3 (col.21,22) = Operator economic tratator TAB 3 (COL 1,2,3)

Tone DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratate in tara, tratate in afara tarii (Tabel 2 - coloana 14) + Tone DEEE predate (Tabel 3 - coloana 19) = Tone DEEE preluate (Tabel 4 - coloana 7)

Bucati DEEE trimise catre: alte puncte de colectare, tratate in tara, tratate in afara tarii (Tabel 2 - coloana 15) + Bucati DEEE predate (Tabel 3 - coloana 20) = Bucati DEEE preluate (Tabel 4 - coloana 8)

Tone DEEE intrate in procesul de tratate (col 12) pentru o categorie DEEE (col 6) = Tone Componente recuperate (col 14) + Tone SUMA fractiilor rezultate in procesul de tratate (col 18)

Tabel 4: SUMA fractii DEEE valorificate (col 19) + SUMA fractii DEEE eliminate (col 24) = SUMA fractii DEEE rezultate in procesul de tratate a DEEE (col 18) pentru fiecare categorie
Cantitatea de DEEE transmisa spre tratate in afara Romaniei TAB 5(COL 2) = Cantitatea de DEEE transmisa spre tratate in afara Romaniei TAB 2(COL 14) + tab 3 (col 19)

Tabel 5: DEEE tratate (col 2) > DEEE valorificate (col 3) ≥ DEEE reciclate (col 4)

Tabel 3: Bucati stoc la 01 ianuarie (col 5) + Bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Bucati Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi (col 14) + Suma Bucati DEEE predate (col 19) + Bucati stoc la sfarsit de an (col 24)

Tabel 3: Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Tone Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (col 12)

Tabel 3: Bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 7) = Bucati Suma Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE (col 12)

Tabel 4: Tone Stoc DEEE la inceput de an (col 4) + Tone DEEE preluate (col 7) = Tone DEEE refolosite ca aparate intregi (col 9) + Tone Cantitate intrata in procesul de tratate (col 12) + Tone Stoc DEEE la sfarsit de an (col 29)

Tabel 4: Bucati Stoc DEEE la inceput de an (col 5) + Tone DEEE preluate (col 8) = Bucati DEEE refolosite ca aparate intregi (col 10) + Bucati Cantitate intrata in procesul de tratate (col 13) + Bucati Stoc DEEE la sfarsit de an (col 30)

14 Primarii Anexa 8

Chestionarul se va completa de catre autoritatile administratiei publice locale.

La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurilor este descrisa in cadrul capitolului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor.](#)

Acest formular are o sectiune:

- Autoritatile administratiei publice locale

14.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Singurul camp pe care utilizatorul trebuie sa-l completeze este campul aferent coloanei „CUI”. Celelalte campuri se precompleteaza automat dupa selectia din nomenclator.

Anexa 8: Formular pentru autoritatile administratiei publice locale

Tabel 1 - Autoritatile administratiei publice locale

Adaugă | Editare | Sterge

<input checked="" type="checkbox"/>	CUI	Denumire	Judet	Localitate	Adresa	Autorizatie de m...
<input type="checkbox"/>	22195531	SC RECOLAMP SA	Bucuresti	Bucuresti - Sector		

Salvare Renunta

15 Operatori economici Colectori Anexa 9

Chestionarul se va completa de catre operatorii economici autorizati pentru operatiunile de tratare echipamente electrice si electronice.

Aplicatia va afisa lista anexelor 9 daca utilizatorul va apasa butonul dedicat din cadrul meniului afisat in partea stanga a paginii:

Registru

Lista chestionare - Anexa 9: Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Cui: Tip chestionar: Anexa 9: Formular de raportare Judet: Toate

Denumire: Status chestionar: - Toate stările -

Tip	Data inregistrare	Stare	Date Operator Economic				
			CUI	Denumire	Tara	Judet	Localitate
<input type="checkbox"/> Anexa 9: Formular de raportare pentru ad...	17.07.2013	Aprobat	3494900-274810	SC DEEE CAUR SRL	ROMANIA	Giurgiu	Malu Spart
<input type="checkbox"/> Anexa 9: Formular de raportare pentru ad...	16.07.2013	Draft	13411212-904947	SC PRIMARULI GROUP SRL	ROMANIA	Iasi	Găstesti
<input type="checkbox"/> Anexa 9: Formular de raportare pentru ad...	18.07.2013	Returnat	377028-246895	SC NICKOLEX SRL	ROMANIA	Suceava	Suceava

Pentru vizualizarea informatiilor completate in cadrul unei anexe, utilizatorul va trebui sa apese dublu-click pe linia aferenta anexeii. Aplicatia va deschide formularul si utilizatorul va putea vizualiza toate datele completate.


La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurilor este descrisa in cadrul capitoului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor](#).

Acest formular este structurat in trei sectiuni:

- DEEE colectate si gestionate
- DEEE trimise la tratare in afara tarii
- Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare.
- Observatii
- Mesaje
- Verificare corelatii

15.1 DEEE colectate si gestionate

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la deseurile EEE colectate si gestionate.

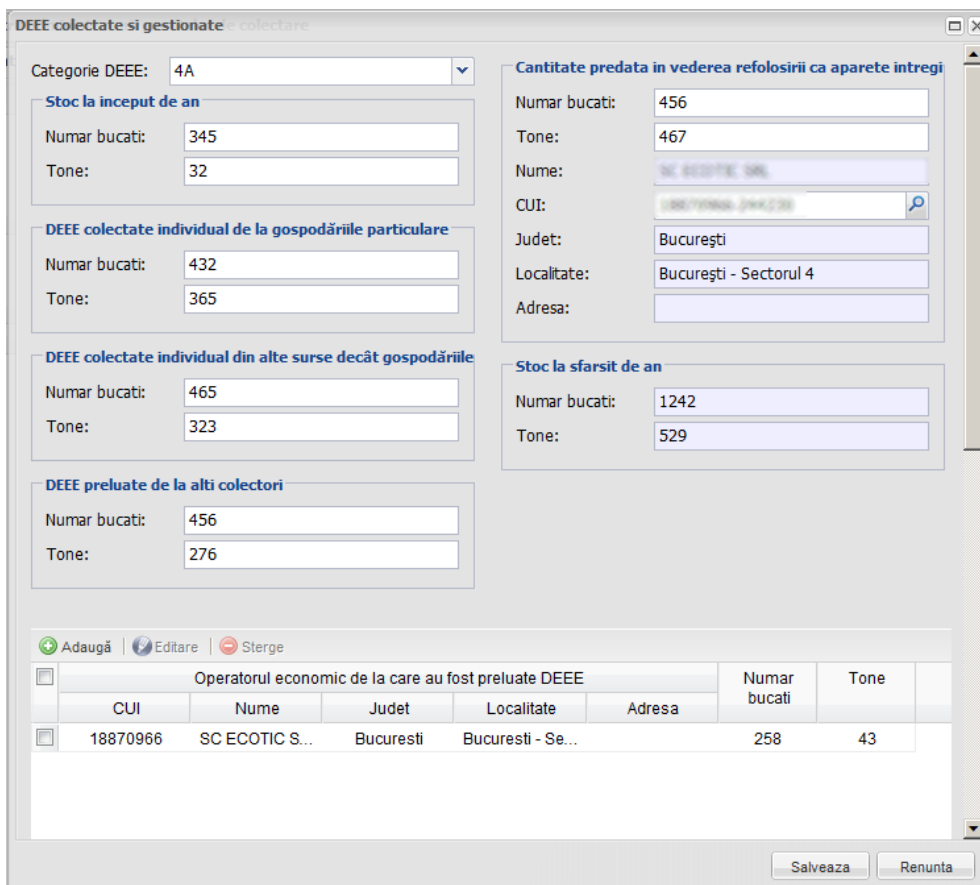

DEEE colectate si gestionate : colectare

Categorie DEEE: 4A

Stoc la inceput de an

Numar bucati: 345
Tone: 32

DEEE colectate individual de la gospodăriile particulare

Numar bucati: 432
Tone: 365

DEEE colectate individual din alte surse decât gospodăriile

Numar bucati: 465
Tone: 323

DEEE preluate de la alti colectori

Numar bucati: 456
Tone: 276

Cantitate predata in vederea re folosirii ca aparate intregi

Numar bucati: 456
Tone: 467
Nume: SC ECOTIC S...
CUI: 18870966
Judet: Bucuresti
Localitate: Bucuresti - Sectorul 4
Adresa:

Stoc la sfarsit de an

Numar bucati: 1242
Tone: 529

Adaugă | Editare | Sterge

Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE					Numar bucati	Tone
CUI	Nume	Judet	Localitate	Adresa		
18870966	SC ECOTIC S...	Bucuresti	Bucuresti - Se...		258	43

Salveaza | Renunta

Campurile din cadrul acestui tabel se completeaza manual, folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

15.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Categoria DEEE este obligatorie spre selectie.

Petru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

In calupul de date „Cantitate predata in vederea re folosirii ca aparate intregi” se va putea selecta un operator doar in cazul in care unul din campurile Numar bucati / Tone e mai mare ca 0.

Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv.

Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: Numar bucati Stoc la inceput de an + Numar bucati DEEE colectate de la gospodariile particulare + Numar bucati DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare + Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) - Numar bucati predate in vederea re folosirii ca aparate intregi - Suma Numar bucati predate = Numar bucati stoc la sfarsit de an . In ceea ce priveste numarul de tone avem formula: Tone Stoc la inceput de an + Tone DEEE colectate de la gospodariile particulare + Tone DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG

1037/2010) - Tone predate in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Tone predate (col 20) = Tone stoc la sfarsit de an .

Tabelul „Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE” se poate completa doar in cazul in care calupul de date „DEEE preluate de la alti colectori” se completeaza valori mai mari ca zero.


In tabelul „Operator economici la care au fost predate DEEE” se va putea opta pentru DEEE trimise catre : alte puncte de colectare, tratate in tara sau tratate in afara tarii. Daca se opteaza pentru „alte puncte de colectare” sau „tratate in tara”, campul „Tara” se va precompleta automat cu Romania, iar cand dam click in campul „CUI Romania” se deschide nomenclatorul de operatori economici. In cazul in care se opteaza pentru ”Tratate in afara tarii”, in cadrul campului „Tara” exista posibilitatea de a selecta o tara din nomenclator, iar celelalte campuri referitoare la Denumire, CUI si adresa se vor completa manual.

15.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca utilizatorul sa poata salva datele e necesar sa completeze categoria, datele operatorului caruia i-au fost predate aparatele intregi si cele doua tabele.

15.2 DEEE trimise la tratare in afara tarii

In acesta sectiune se vor completa date despre deseurile EEE trimise la tratare in afara tarii:

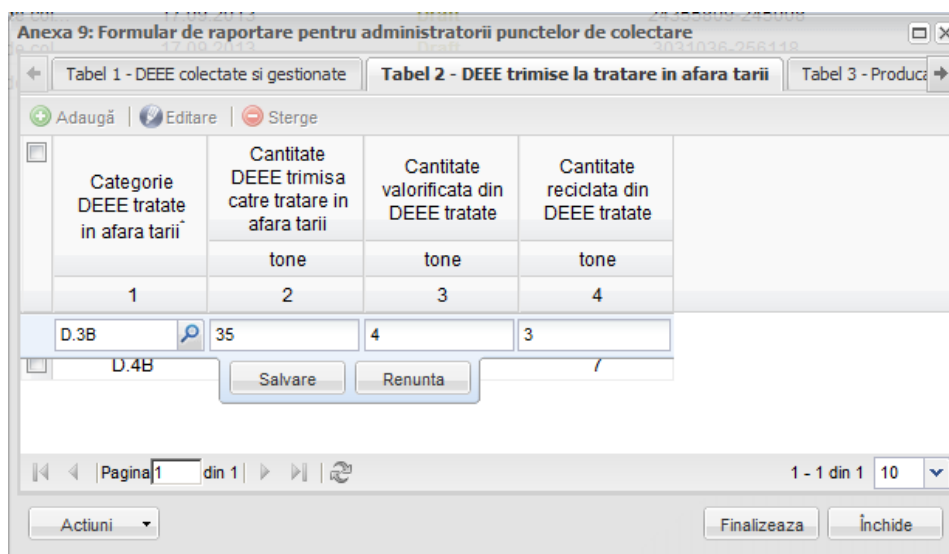

Categorie DEEE tratate in afara tarii	Cantitate DEEE trimisa catre tratare in afara tarii	Cantitate valorificata din DEEE tratate	Cantitate reciclată din DEEE tratate
	tone	tone	tone
1	2	3	4
D.3B	35	4	3
D.4B			/


Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

15.2.1 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ e necesar sa completam categoria.

15.3 Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare

In aceasta sectiune se vor completa date despre producatorii individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare.

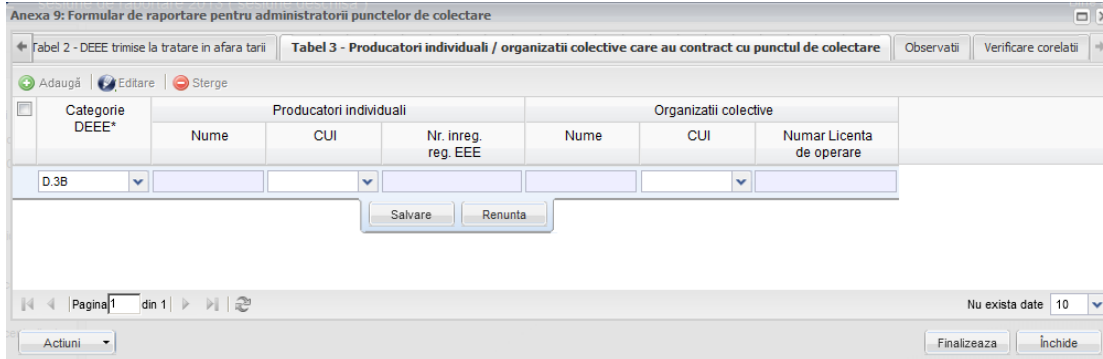

The screenshot shows a web application window titled "Anexa 9: Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare". It contains two tabs: "Tabel 2 - DEEE trimise la tratare in afara tarii" and "Tabel 3 - Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare". The active tab is "Tabel 3". Below the tabs are buttons for "Adauga", "Editare", and "Sterge". The main area is a table with columns for "Categorie DEEE*", "Nume", "CUI", "Nr. inreg. reg. EEE", "Nume", "CUI", and "Numar Licenta de operare". The "Categorie DEEE*" column has a dropdown menu with "D.3B" selected. Below the table are "Salvare" and "Renunta" buttons. At the bottom, there is a pagination bar showing "Pagina 1 din 1" and a "Nu exista date" message with a "10" dropdown. There are also "Actiuni", "Finalizeaza", and "Inchide" buttons.

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista.

15.3.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Campurile „Nume” si „Nr. inregistrare reg. EEE” in cazul producatorilor individuali sau „Numar Licenta de operare” in cazul Organizatiilor colective se precompleteaza automat dupa ce selectam CUI.

15.3.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ e necesar sa completam categoria si CUI-ul producatorului individual si/sau a Organizatiei colective.

15.4 Verificare corelatii

In cadrul acestei sectiuni aplicatia afiseaza rezultatul indeplinirii corelatiilor :

- daca corelatiile nu au fost indeplinite, utilizatorul va fi instiinatat prin afisarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locatia informatiilor ce nu corespund;
- daca corelatiile au fost indeplinite in totalitate, aplicatia va considera chestionarul valid si va putea trece din starea Draft in starea Finalizat.

15.5 Corelatii anexa 9

Numar bucati Stoc la inceput de an (col 2) + Numar bucati DEEE colectate de la gospodariile particulare (col 4) + Numar bucati DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare (col 6) + Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 8) = Numar bucati predate in vederea refolosirii ca aparate intregi (col 14) + Suma Numar bucati predate (col 19) + Numar bucati stoc la sfarsit de an (col 24)

Tone Stoc la inceput de an (col 3) + Tone DEEE colectate de la gospodariile particulare (col 5) + Tone DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare (col 7) + Tone DEEE

preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 9) = Tone predate in vederea refolosirii ca aparate intregi (col 15) + Suma Tone predate (col 20) + Tone stoc la sfarsit de an (col 25)

Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 8) = Suma Numar bucati Operatorul ec.de la care au fost preluate DEEE* (col 13)

Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 9) = Suma Tone Operatorul ec.de la care au fost preluate DEEE* (col 13)


Suma Tone predate (col 20) Tabel 1 (numai cantit. de DEEE predate spre tratare in afara tarii) = Cantitate DEEE trimisa catre tratare in afara tarii (col 2) Tabel 2

Tone DEEE trimise catre tratare in afara tarii (col 2) = Tone valorificate din DEEE tratate (col 3) + Tone eliminate din DEEE tratate (col 5)

16 Operatori economici Colectori Anexa 10

Chestionarul se va completa de catre operatorii economici autorizati pentru operatiunile de colectare si tratare echipamente electrice si electronice.

Aplicatia va afisa lista anexelor 10 daca utilizatorul va apasa butonul dedicat din cadrul meniului afisat in partea stanga a paginii:

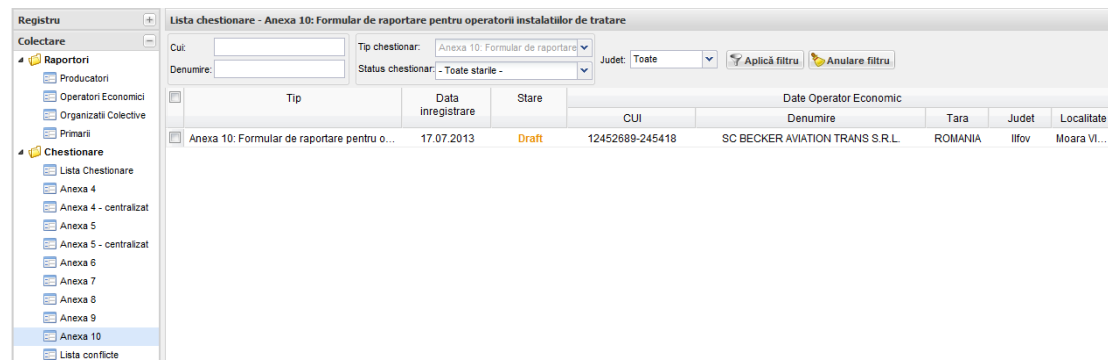

Tip	Data inregistrare	Stare	Date Operator Economic				
			CUI	Denumire	Tara	Judet	Localitate
Anexa 10: Formular de raportare pentru o...	17.07.2013	Draft	12452689-245418	SC BECKER AVIATION TRANS S.R.L.	ROMANIA	Ifov	Moara Vl...

Fig. Afisare lista anexe 10

Pentru vizualizarea informatiilor completate in cadrul unei anexe, utilizatorul va trebui sa apese dublu-click pe linia aferenta anexei. Aplicatia va deschide formularul si utilizatorul va putea vizualiza toate datele completate.

La deschiderea chestionarului, aplicatia va afisa formularul in cadrul caruia utilizatorul va completa datele. Modalitatea de completare a campurile este descrisa in cadrul capitolului [Aspecte generale privind completarea chestionarelor.](#)

Acest formular este structurat in urmatoarele sectiuni:

- Cantitatea de DEEE gestionata
- DEEE colectate / preluate

- DEEE tratate
- DEEE trimise la tratare in afara tarii
- Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu instalatia de tratare
- Observatii
- Mesaje
- Verificare corelatii

16.1 Cantitatea de DEEE gestionata

In aceasta sectiune se vor completa date despre cantitatea de DEEE gestionata:

Anexa 10: Formular de raportare pentru operatorii instalatiilor de tratare

Tabel 1 - Cantitatea de DEEE gestionata Tabel 2 - DEEE colectate / preluate Tabel 3 - DEEE tratate Tabel 4 - DEEE trimise la tratare in afara tarii Tabel 5 - Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu instalatia de tratare Observatii Mesaje Verificare corelatii

Adeuga Editare Sterge

Categori de DEEE ¹	Perioada raportare		DEEE colectate		DEEE tratate	DEEE valorificate	Rata valorificare	DEEE reciclate	Rata reciclare	DEEE reutilizate ca aparate intregi		Observatii
	Luna inceput	Luna final	numar bucati	tone	tone	tone	%	tone	%	numar bucati	tone	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ianuarie	Decembrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Salveaza Renunta

Info
Coloana 1: Selectati o categorie DEEE!

Fig. Cantitate DEEE gestionata

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind selectia datelor ce provin din nomenclator.

16.1.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor


Campurile Rata valorificare si Rata reciclare se precompleteaza automat conform algoritmului. Categoria si perioada de raportare se vor selecta din nomenclator.

16.1.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ perioada raportata trebuie sa avem selectata o categorie si sa aiba lunile consecutive.

16.2 DEEE colectate / preluate

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la deseurile DEEE colectate sau preluate

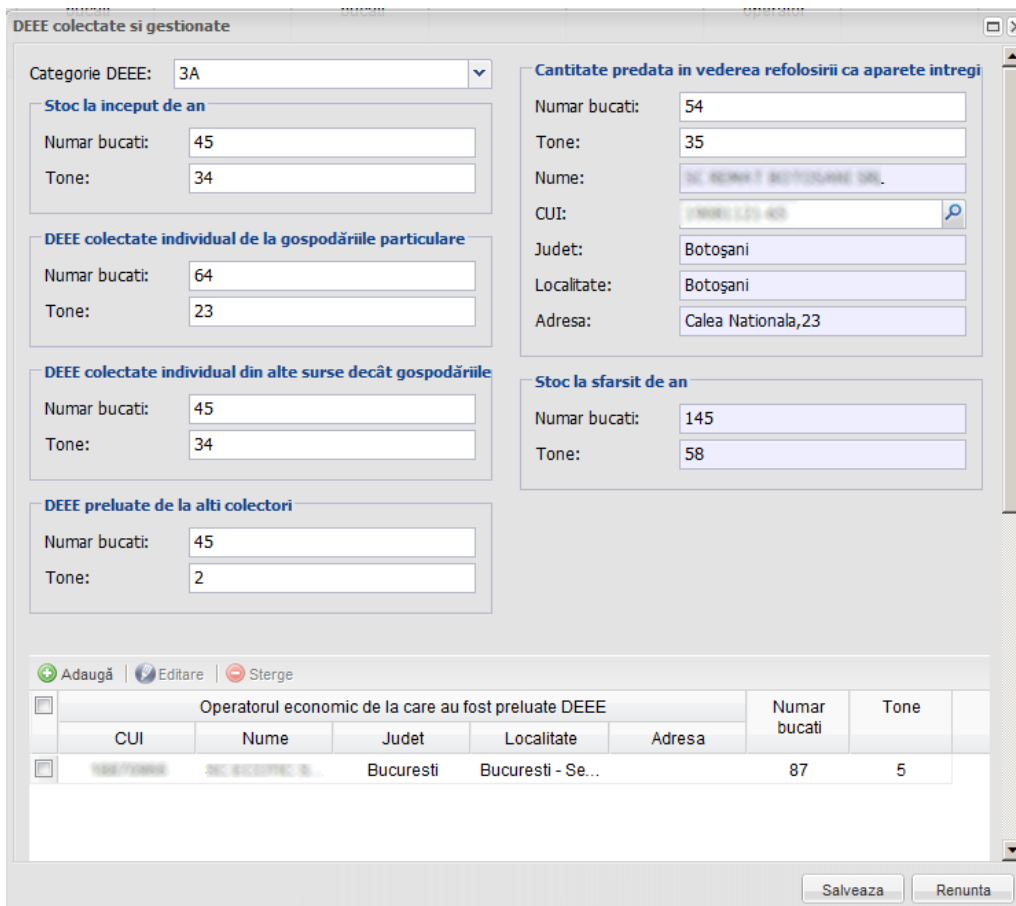

DEEE colectate si gestionate

Categorie DEEE: 3A

Stoc la inceput de an

Numar bucati: 45
Tone: 34

DEEE colectate individual de la gospodăriile particulare

Numar bucati: 64
Tone: 23

DEEE colectate individual din alte surse decât gospodăriile

Numar bucati: 45
Tone: 34

DEEE preluate de la alti colectori

Numar bucati: 45
Tone: 2

Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi

Numar bucati: 54
Tone: 35
Nume: S.C. ROMANIA ELECTROTEHNIC SRL
CUI: 1990512345
Judet: Botosani
Localitate: Botosani
Adresa: Calea Nationala,23

Stoc la sfarsit de an

Numar bucati: 145
Tone: 58

Adauga | Editare | Sterge

Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE					Numar bucati	Tone
CUI	Nume	Judet	Localitate	Adresa		
1990512345	S.C. ROMANIA ELECTROTEHNIC SRL	Bucuresti	Bucuresti - Se...		87	5

Salveaza | Renunta

Fig. DEEE colectate si gestionate

La apasarea butonului Adauga se va deschide o fereastră unde campurile se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

16.2.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

In coloanele referitoare la Documentele conform Regulamentului 1013/2006 utilizatorul are posibilitatea de a selecta din dropdown una din anexele 1A sau 7.

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie stric mai mare ca „zero”.

In calupul de date „Cantitate predata in vederea refolosirii ca aparate intregi” se va putea selecta un operator doar in cazul unuia din campurile Numar bucati / Tone mai mare ca 0.

Campurile din cadrul calupului de date „Stoc la sfarsit de an” se vor calcula automat dupa formula: Numar bucati Stoc la inceput de an + Numar bucati DEEE colectate de la gospodariile particulare + Numar bucati DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare + Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) - Numar bucati predate in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Numar bucati predate = Numar bucati stoc la sfarsit de an .

In ceea ce priveste numarul de tone avem formula: Tone Stoc la inceput de an + Tone DEEE colectate de la gospodariile particulare + Tone DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau

operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) - Tone predate in vederea refolosirii ca aparate intregi - Suma Tone predate= Tone stoc la sfarsit de an .

Pentru ca fereastra de editare sa se salveze trebuie stocul automat la sfarsit de an sa fie pozitiv. Tabelul „Operatorul economic de la care au fost preluate DEEE” se poate completa doar in cazul in care calupul de date „DEEE preluate de la alti colectori” se completeaza valori mai mari ca zero.

In tabelul „Operator economici la care au fost predate DEEE” se va putea opta pentru DEEE trimise catre : alte puncte de colectare, tratate in tara sau tratate in afara tarii. Daca se opteaza pentru „alte puncte de colectare” sau „tratate in tara”, campul „Tara” se va precompleta automat cu Romania, iar cand dam click in campul „CUI Romania” se deschide nomenclatorul de operatori economici. In cazul in care se opteaza pentru ”Tratate in afara tarii”, in cadrul campului „Tara” exista posibilitatea de a selecta o tara din nomenclator, iar celelalte campuri referitoare la Denumire, CUI si adresa se vor completa manual.

16.2.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca utilizatorul sa poata salva trebuie completata obligatoriu categoria

16.3 DEEE tratate

In aceasta sectiune se vor completa date referitoare la deseurile EEE tratate de catre operatorii economici.

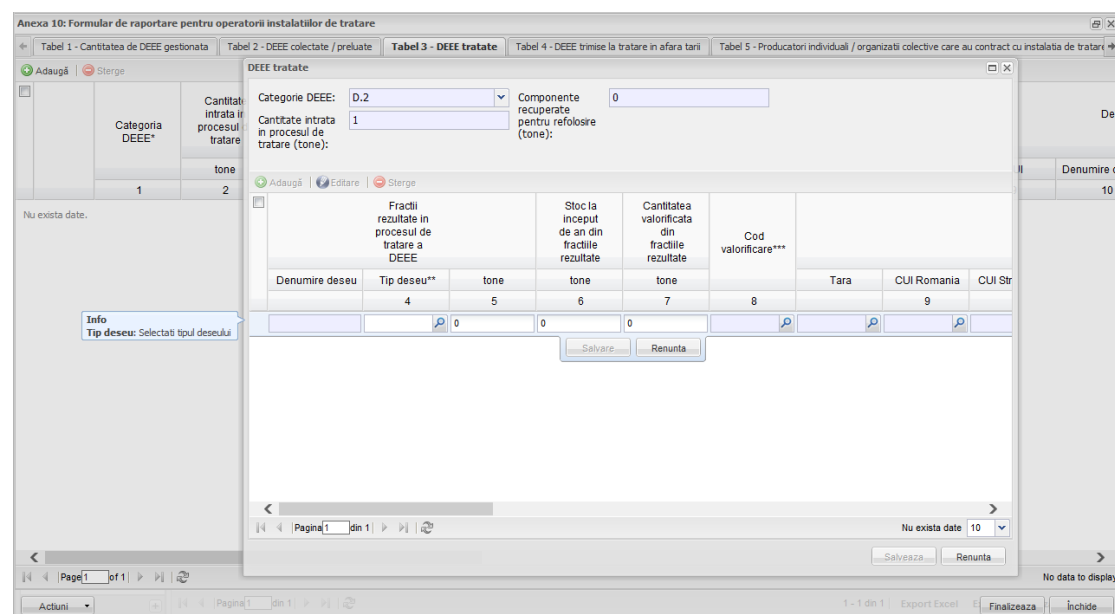


Fig. DEEE tratate

Pentru a modifica datele din campurile tabelului se apasa butonul **Editeaza**. Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind dropdown-ul acolo unde exista sau accesand optiunea de import operatori accesibila la selectia CUI - ului.

16.3.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

In coloanele referitoare la Documentele conform Regulamentului 1013/2006 utilizatorul are posibilitatea de a selecta din dropdown una din anexele 1A sau 7.

Pentru calupurile de date care contin campurile Numar bucati / Tone in cazul in care o valoare e diferita de „zero” si cealalta valoare trebuie sa fie strict mai mare ca „zero”.

Daca valoarea din campul „Cantitatea intrata in porocetul de tratare este zero nu se pot introduce date in tabelul „Fractii rezultate in procesul de tratare”

Pentru a completa "Cod valorificare" si calupul de date "Destinatarul fractiilor valorificate" trebuie obligatoriu completata o valoare mai mare ca zero in coloana “Cantitate valorificata din fractiile rezultate”

Pentru a completa "Cod eliminare" si calupul de date "Destinatarul fractiilor eliminate" trebuie obligatoriu completata o valoare mai mare ca zero in coloana “Cantitate eliminata din fractiile rezultate”


Daca stocul la sfarsit de an este mai mare ca „0”, atunci aceasta valoare se va importa in anul urmator si va fi read-only.

16.3.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul Salvare sa fie activ trebuie cel putin sa fie selectata o categorie.

16.4 DEEE trimise la tratare in afara tarii

In acesta sectiune se vor completa date despre deseurile EEE trimise la tratare in afara tarii:

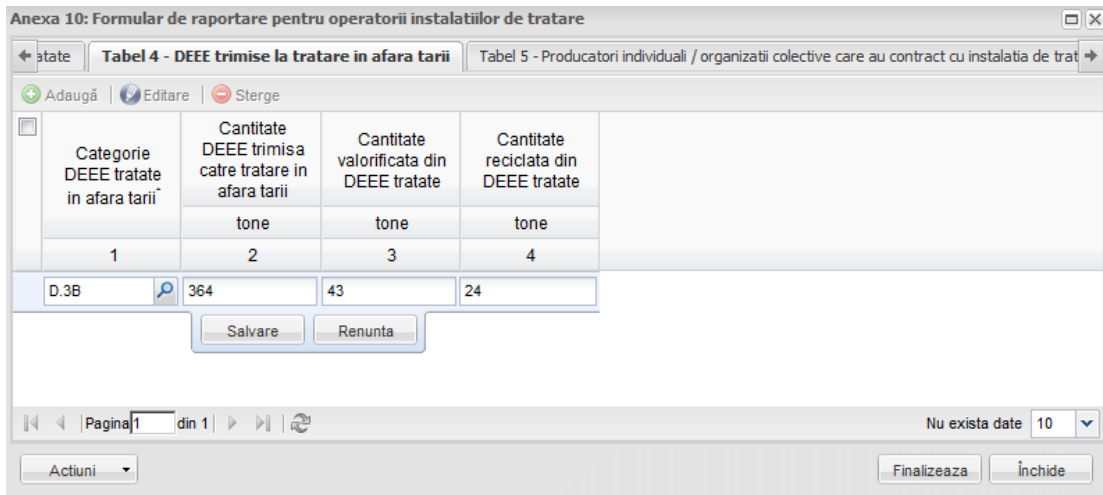

Anexa 10: Formular de raportare pentru operatorii instalatiilor de tratare

← atate **Tabel 4 - DEEE trimise la tratare in afara tarii** Tabel 5 - Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu instalatia de trat →

Adaugă | Editare | Sterge

Categorie DEEE tratate in afara tarii*	Cantitate DEEE trimisa catre tratare in afara tarii	Cantitate valorificata din DEEE tratate	Cantitate reciclata din DEEE tratate
	tone	tone	tone
1	2	3	4
D.3B	364	43	24

Salvare Renunta

Actiuni

Pagina 1 din 1

Nu exista date 10

Finalizeaza Inchide

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza manual sau folosind selectia datelor ce provin din nomenclator.

16.4.1 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ e necesar sa completam categoria.

16.5 Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare

In aceasta sectiune se vor completa date despre producatorii individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare.

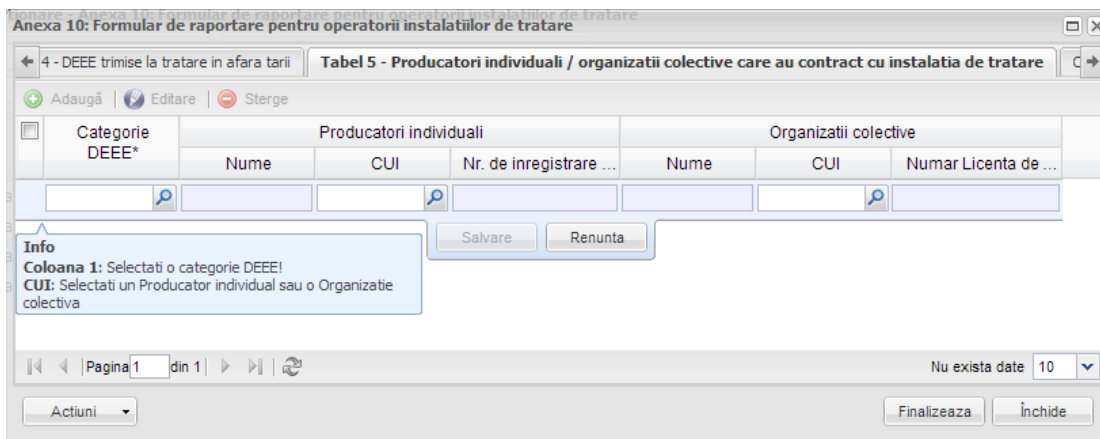


Fig. Producatori individuali / organizatii colective care au contract cu punctul de colectare

Campurile din cadrul acestui tab se completeaza folosind selectia datelor ce provin din nomenclator.

16.5.1 Aspecte particulare privitoare la completarea datelor

Campurile „Nume” si „Nr. inregistrare reg. EEE” in cazul producatorilor individuali sau „Numar Licenta de operare” in cazul Organizatiilor colective se precompleteaza automat dupa ce selectam CUI.

16.5.2 Aspecte particulare privitoare la validare

Pentru ca butonul **Save** sa fie activ e necesar sa completam categoria si CUI-ul producatorului individual si/sau a Organizatiei colective.

16.6 Verificare corelatii

In cadrul acestei sectiuni aplicatia afiseaza rezultatul indeplinirii corelatiilor :

- daca corelatiile nu au fost indeplinite, utilizatorul va fi instiinat prin afisarea unui mesaj informativ ce va ajuta utilizatorul sa identifice rapid locatia informatiilor ce nu corespund;
- daca corelatiile au fost indeplinite in totalitate, aplicatia va considera chestionarul valid si va putea trece din starea Draft in starea Finalizat.

16.7 Corelatii anexa 10

Numar bucati Stoc la inceput de an (col 2) + Numar bucati DEEE colectate de la gospodariile particulare (col 4) + Numar bucati DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare (col 6) + Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 8) = Numar bucati predate in vederea refolosirii ca

aparate intregi (col 14) + Suma Numar bucati predate (col 19) + Numar bucati stoc la sfarsit de an (col 24)

Tone Stoc la inceput de an (col 3) + Tone DEEE colectate de la gospodariile particulare (col 5) + Tone DEEE colectate din alte surse decat gospodariile particulare (col 7) + Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 9) = Tone predate in vederea refolosirii ca aparate intregi (col 15) + Suma Tone predate (col 20) + Tone stoc la sfarsit de an (col 25)

Numar bucati DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 8) = Suma Numar bucati Operatorul ec.de la care au fost preluate DEEE* (col 13)

Tone DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art 5 (1) a din HG 1037/2010) (col 9) = Suma Tone Operatorul ec.de la care au fost preluate DEEE* (col 13)

Suma Tone predate (col 20) Tabel 2 (numai cantit. de DEEE predate spre tratare in afara tarii) = Cantitate DEEE trimisa catre tratare in afara tarii (col 2) Tabel 2

Tone DEEE trimise catre tratare in afara tarii (col 2) = Tone valorificate din DEEE tratate (col 3) + Tone eliminate din DEEE tratate (col 5)

DEEE intrate in procesul de tratate(col 2) pentru o categorie DEEE (col 1) = componente recuperate (col 3)+ SUMA fractii rezultate din procesul de tratare (col 5)

SUMA fractii DEEE rezultate in procesul de tratare a DEEE (col. 5) pentru fiecare categorie=stoc la inceput de an (col.6)+ SUMA fractii DEEE valorificate (col. 7)+ SUMA fractii DEEE eliminate(col.15) + stoc la sfarsit de an (col.22)

DEEE colectate in tone (col 3) tab 1= Stoc la inceput de an tone (col.3) tab 2 + DEEE colectate de la gospodăriile particulare tone(col.5) tab 2 + DEEE colectate din alte surse decât gospodăriile particulare tone (col.7) + DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) tone (col. 9) pentru fiecare categorie

DEEE colectate in tone (col 2) tab 1= Stoc la inceput de an bucati (col.2) tab 2 + DEEE colectate de la gospodăriile particulare bucati (col.4) tab 2 + DEEE colectate din alte surse decât gospodăriile particulare bucati (col.6 DEEE preluate de la alti colectori (alte puncte de colectare sau operatori conform art. 5 (1) a din HG 1037/2010) tone (col.8 pentru fiecare categorie

DEEE refolosite ca aparate intregi numar bucati (col.9) din tab 1 = DEEE refolosite ca aparate intregi numar bucati (col.14) din tab 2 pentru fiecare categorie

DEEE refolosite ca aparate intregi tone (col.9) din tab 1 = DEEE refolosite ca aparate intregitone (col.14) din tab 2 pentru fiecare categorie

DEEE tratate (tone) din (col 4) tab 1 = Cantitate intrata in procesul de tratare tabel 3 (col.2) + DEEE trimise catre tratare in afara tarii (col 2) tab 4 pentru fiecare categorie;

DEEE valorificate din (col. 5) tab 1 = cantitate de componente recuperate pentru re folosire (tabel 3) col 3 + cantitatea de fractii rezultate de la tratare in tara si in afara tarii care sunt valorificate (col 7) tab 3+ (col 3) tab 4

DEEE reciclate in tab. 1 (col 7) = cantitatea de componente recuperate pentru re folosire (tabel 3 col 3) + cantitatea de fractii rezultate de la tratare in tara si in afara tarii care sunt reciclate (tabel 3 col 7 cu R 3 - R 5 din coloana 8) + (tabel 4 col 4)

DEEEtratare(col 4) >DEEE valorificate (col 5)≥ DEEE reciclate(col 7)